


BESONDERHEITEN

- Langfristig korrosionsfrei ⇒ Verzinkung nach EN DIN1461:2009
- Einbau ohne Bettungsmaterial ⇒ ins lockere Erdreich leicht einzuschlagen, in den festen Boden in den Spatenstich einzusetzen
- Freie Linienführung ⇒ sowohl Bögen als auch eckige Formen sind realisierbar
- Modernes Design ⇒ fast unsichtbare Trennlinie
- Sicherer Halt für Pflastersteine ⇒ trittfeste Abgrenzung von Pflastersteinen und Rasenflächen mit langfristig ausreichender Stabilität
- Keine ungewollte Bewegung der Rasenkante ⇒ pfiffiges Stecksystem für die Aneinanderreihung der Elemente mit einfacher Fixierung durch Flachkopf-Drahtstifte

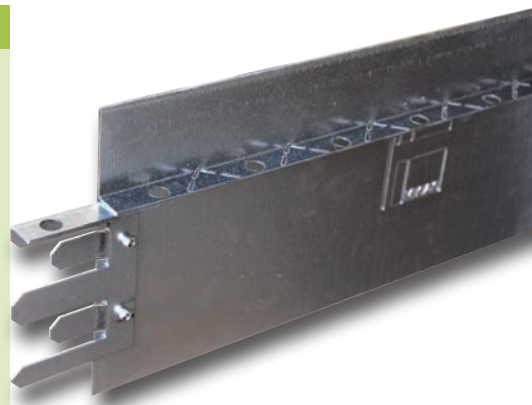

EINSATZBEREICH

Die trittfeste Rasenkante GG-FF-175 bietet eine professionelle und ästhetische Lösung für die Ausbildung verschiedener Ränder von Rasenflächen, Gehwegen und Pflasterflächen. Sowohl gerade als auch gebogene Kanten sind realisierbar.

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG

Trittfeste Rasenkante aus Stahl mit 2 mm sichtbarer Oberkante, Materialstärke 1 mm, Höhe 17,5 cm und Länge 2 m, mit Feuerverzinkung nach EN DIN 1461:2009, zur Ausbildung von gebogenen oder winkligen Abgrenzung von Gehwegen, Pflasterflächen und Kiesstreifen zu bepflanzten Flächen. Mit integriertem Verbindungselement und Flachkopf-Drahtstift (8 x 300 mm) zur Fixierung im Boden. Gewicht: 2,86 kg/St.; liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat: DIADEM® GG-FF-175
Liefernachweis: APP Dachgarten GmbH/APP Kft.
Webseite: www.diadem.com




DIADEM® SCHICHTAUFBAU

PFLASTERFLÄCHEN

SPLITT- UND KIESWEGE

RASENFLÄCHEN

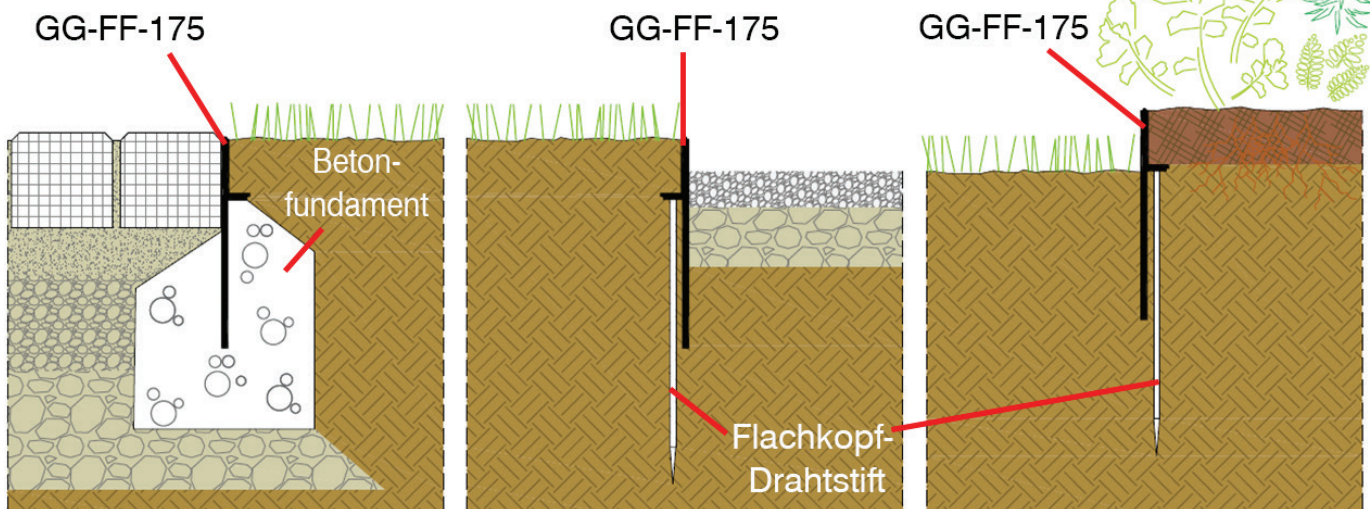

APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496

DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910


info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinenden Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. • 09055701


Green Up the Roof!




ECKAUSBILDUNG

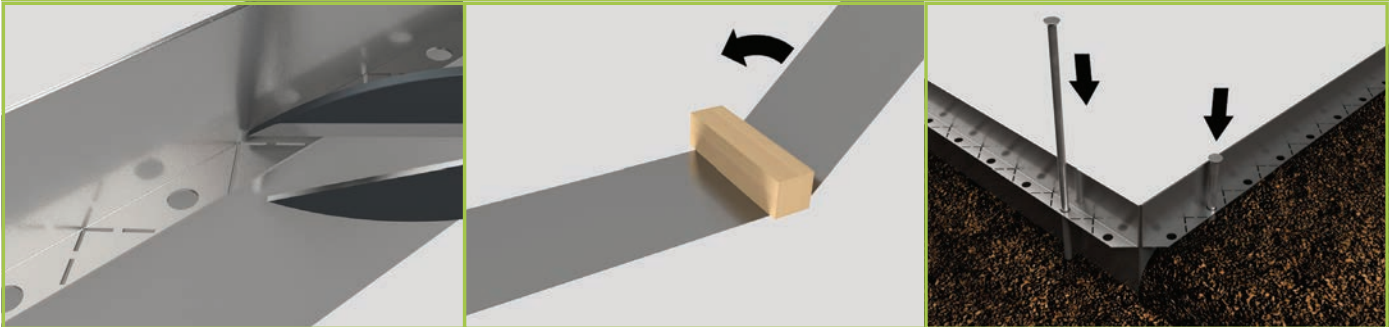

BOGENAUSBILDUNG

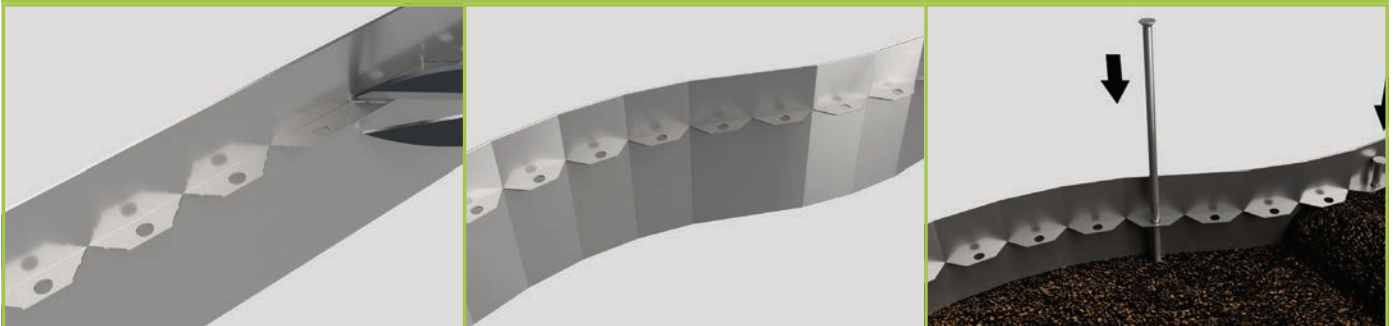

ANEINANDERREIHING UND FIXIERUNG

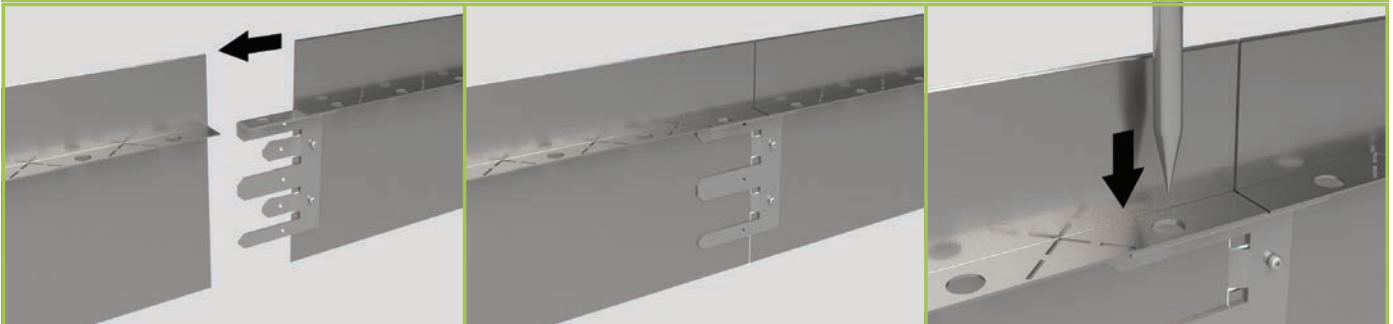

TECHNISCHE DATEN

Abmessung (mm):	2000 x 19,5 x 175
Material:	feuerverzinkter Stahl (GG-FF-175); auf Anfrage aus rostfreiem Stahl (GG-ES-175), Cortenstahl (GG-CS-175) oder Aluminium (GG-AL-175)
Verzinkungsqualität:	DIN EN ISO 1461:2009 (ca. 55 Mikron)
Materialstärke (mm):	1
Gewicht:	2,86 kg/Stk. (1 Stk. = 2 lfm)
Oberkante (mm):	2
Bogenradius ab (cm):	ca. 35
Verankerungsstifte (mm):	8 x 300 Flachkopf-Drahtstift



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496

DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910

info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinenden Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. • 09055701

Green Up the Roof!

