


ELŐNYÖK

- Könnyen szerelhető, a szigetelés áttörése nélkül
- Igény szerint változtatható, variálható
- Időtálló



100% újrahasznosítható

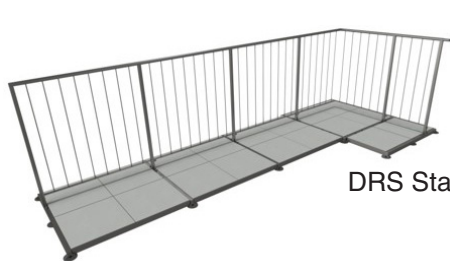

DRS Standard



DRS Light

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A DRS egy olyan leterheléssel rögzített, modul elemekből álló biztonsági korlátrendszer, amely a tetőrétegek áttörése nélkül is alkalmas a különböző tetőfelületek elválasztására.

KÍRÁSI SZÖVEG

DRS Light

Leterheléssel rögzített modul elemekből álló teraszszegélyező korlátrendszer, amely a tetőrétegek áttörése nélkül is alkalmas a különböző funkciójú tetőfelületek elválasztására. A rendszer két fő eleme a korlátelelem és az állékonyságot biztosító virágedény. A modulelemek sorolásával és a távtartó elem hosszának megválasztásával bármilyen alaprajzi méret könnyen lefedhető. Modulméret: 100 x 60 x 110 cm (H x SZ x M); korlátelelem anyaga: tűzihorganyzott acél vagy nemesacél. A virágedény a növénytelepítéshez szükséges víztároló tálcával és szűrő textíliával előkészítve kerül szállításra. A virágedény színe: RAL színskála szerint; anyaga: UV-álló MDPE műanyag; mérete: 90 x 60 x 60 cm (H x SZ x M). Opcionálisan rendelhető kiegészítő: kapu elem. A rendszer csak leterhelés után adható át rendeltetészerű használatra. A rendszert a tető szélétől legalább 2,5 méterre kell beépíteni és a két végét egy függőleges falsíkhöz kell rögzíteni. Tömeg: 30 kg/fm (virágedény feltöltés nélkül).

DRS Standard

Leterheléssel rögzített modul elemekből álló teraszszegélyező korlátrendszer, amely a tetőrétegek áttörése nélkül alkalmas a különböző funkciójú tetőfelületek elválasztására. A rendszer alkotóelemei: korlátelelem, támasztólábak; ballaszttálcá, kötőelemek. A ballaszttálcá leterhelése 50 x 50 x 5 cm-es beton járólappal (nem tartozék), és/vagy az opcionálisan rendelhető virágáldákkal (50 x 50 x 36,5 cm) és azok feltöltésével történik. Modulméret: 104 x 112 x 110 cm (H x SZ x M). Anyag: tűzihorganyzott acél vagy nemesacél; opcionálisan rendelhető kiegészítők: virágedény RAL színskála szerint festve, sarokelem, kapuelem. A rendszer csak leterhelés után adható át rendeltetészerű használatra. A rendszert a tető szélétől legalább 2,5 méterre kell beépíteni. Tömeg (leterhelés nélkül): 45 kg/fm.

Gyártmány: DRS Light / Standard

Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.

Weboldal: www.diadem.com/hu

MŰSZAKI ADATOK

	DRS Light	DRS Standard
Névleges modulméretek (H x Sz x M) (cm):	100 x 60 x 110	104 x 112 x 110
Korlát alapanyag:	1.0038 acél tűzihorganyozva vagy 1.4404 nemesacél	
Virágedény méretei (H x Sz x M) (cm):	90 x 60 x 60	50 x 50 x 36,5*
Virágedény alapanyag:	UV-álló MDPE és / vagy PP	Polipropilén

* opcionálisan rendelhető



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

