

ELŐNYÖK

TRF - teraszrács

- Elsősorban teraszlabbal kialakított burkolt teraszok kiegészítő terméke
- Beton járdalappal burkolt teraszokhoz is alkalmazható
- A sűrű rácsosztás garantálja a biztonságos gyalogos közlekedést, és védi a lefolyót a nagyobb szennyeződésektől
- Egyszerű beépíthetőség

TRH - állítható magasságú teraszrács


- Minden teraszösszefolyóhoz illeszthető
- Teherbíró műanyag ház
- Rugalmasan igazodik a helyi magassági adottságokhoz
- Rozsdamentes kivitelben is rendelhető

TRS - lábrács

- Robusztus nemesacél fedlap
- Gyorsan, és könnyen szerelhető
- Bármilyen összefolyóra illeszthető
- Széles magassági határok között 7-30 cm belül, fokozatmentesen állítható

TRK - kavicskosár és kavicskosárfeltét

- Magas rétegrend esetén távol tartja az ültetőközeget a lefolyótól
- Szennyeződés- és kavicskirekesztő
- A feltéttel a kavicskosár magassága akár 20 cm-rel is növelhető

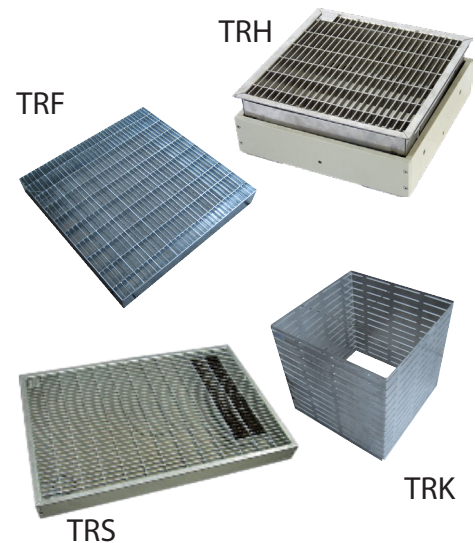

KÍRÁSI SZÖVEG

TRF

Lépésálló teraszrács a felületi víz gyors elvezetéséhez a tetőteraszokon, műanyag alsórészszel és tűzihorganyozott hálósráccsal. Rácsnyílás: 30 x 10 mm; terhelhetőségi osztály: A15; alsórész anyaga: polipropilén; rács anyaga: tűzihorganyozott acél. Méret: 30 x 30 x 5 cm (h x sz x m); tömeg: 2,3 kg / db.

TRH

Állítható magasságú (m= 8 - 11,5 cm), lépésálló teraszrács a felületi víz gyors elvezetéséhez a tetőteraszokon, műanyag alsórészszel és tűzihorganyozott hálósráccsal. Rácsnyílás: 30x10 mm; terhelhetőségi osztály: A15; alsórész anyaga: polipropilén; rács anyaga: tűzihorganyozott acél. Méret: 30 x 30 x 8-11,5 cm (h x sz x m); tömeg: 2,67 kg / db.

TRS

Teraszküszöbök elé beépíthető lábrács műanyag alsórészszel és tűzihorganyozott hálósráccsal, a felületi víz gyors elvezetésére. Talplemezén 4 db D52 mm méretű és 1 db D115 mm méretű előpreforált dréncsöcsatlakozással. Rácsnyílás: 40 x 10 mm; terhelhetőségi osztály: A15; alsórész anyaga: polipropilén; rács anyaga: tűzihorganyozott acél. Méret: 75 x 50 x 5 cm (h x sz x m); tömeg: 10,35 kg / db.

TRK-20-AL

Alumínium kavicskosár, oldalán vízelvezető nyílásokkal, mely a tetőteraszok összefolyói és a teraszrács közé beépítve megakadályozza a teraszfelépítmény szilárd anyagainak (pl. kőzúzalék) bemosódását a lefolyórendszerbe. Méret: 20 x 20 x 4 cm (h x sz x m); tömeg: 0,14 kg / db.

TRK+AL

Alumínium feltét TRK-20-AL kavicskosárhoz, oldalán vízelvezető nyílásokkal, mellyel vastagabb teraszfelépítmény esetén biztosítható a teraszösszefolyó szennyeződések elleni védelme. Méret: 20,3 x 20,3 x 20 cm (h x sz x m); tömeg: 0,3 kg / db.

Gyártmány: DIADEM® TRF / TRH / TRS / TRK

Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.

Weboldal: www.diadem.com/hu

ALKALMAZÁSI TERÜLET

TRF

Kétféle kialakításban készülő, lépésálló, sűrű rácsosztású fedlappal, többféle méretben gyártott egyszerű kialakítású teraszvíznyelő.

TRH

Lépésálló, sűrű rácsosztású fedlappal, többféle szélességi és hosszúsági méretben gyártott teraszvíznyelők, amelyek magassága 4 cm-es tartományban fokozatmentesen állítható.

TRS

Három méretben gyártott, nyitott vagy zárt fenéklemezű ajtókilépők elé beépíthető lábrácsok, amelyek a horganyzott hálós rácson keresztül az idomba jutott felületi vizet a felületszivárgó rétegbe, vagy közvetlenül a lefolyóhálózatba engedik, és segítik a kilépők csúszásmegakadályozását, tisztán tartását, illetve védenek a felcsapódó csapadéktól.

TRK-20-AL és TRK+AL

Közvetlenül az összefolyó köré helyezhető alumínium keret vízelvezető nyílásokkal, megakadályozza a rétegrendből a kavicsbeszóródást, felfogja az egyéb szennyeződések. A kavicskosár feltéttel a magasság akár 20 cm-rel is megnövelhető, így fokozottabban érvényesül a kosár szennyeződés-, és kavicskirekesztő funkciója.



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH


Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.


Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com



DIADEM® RÉTEGREND

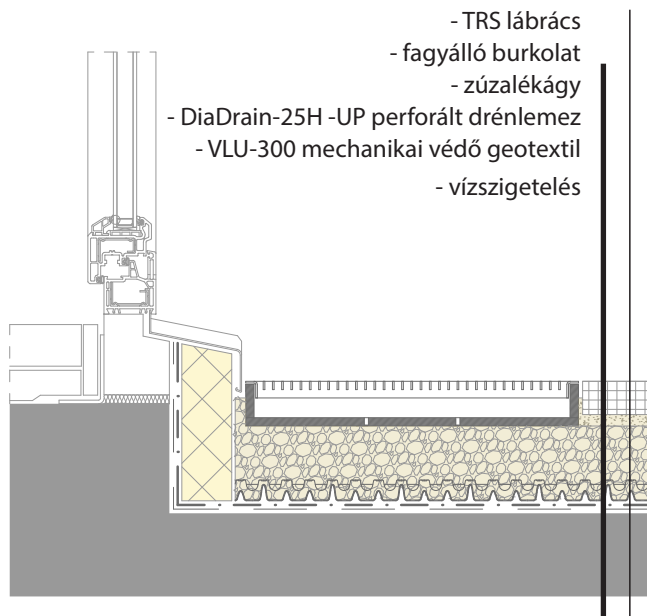

- TRS lábrác
- fagyálló burkolat
- zúzalékágy
- DiaDrain-25H-UP perforált drénlemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- vízszigetelés

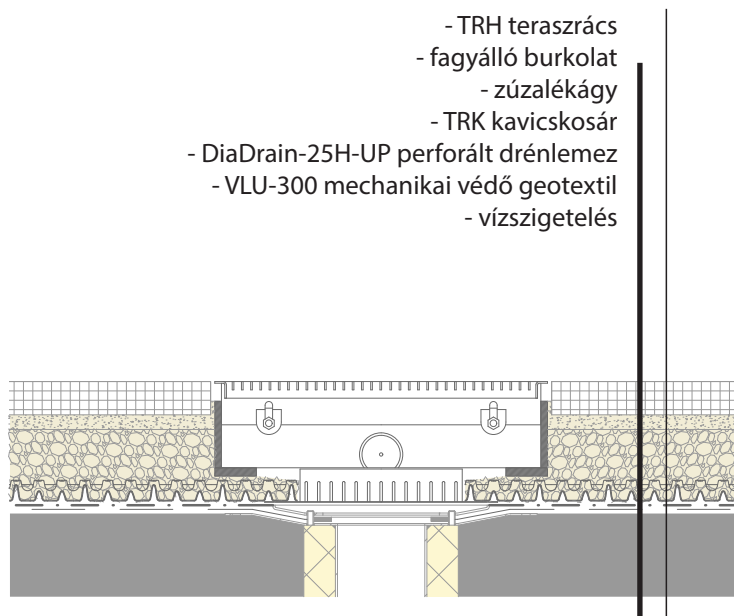

- TRH teraszrác
- fagyálló burkolat
- zúzalékágy
- TRK kavicskosár
- DiaDrain-25H-UP perforált drénlemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- vízszigetelés

MŰSZAKI ADATOK

	Termékszám	H x Sz x M (cm)	Súly (kg)	Rácsosztás	Drénbekötő nyílás	Anyag (Ház)	Anyag (rács)
TRF-FF-40-FF	210703	40x40x4	4,6	30x10	-	-	tüzhorganyzott acél (standard kivitel) vagy rozsdamentes acél (egyedi kivitel)
TRF-FF-50-FF	210701	50x50x4	6,16		-	-	
TRF-30-FF-MW-30/10	210572	30x30x5	2,3		-	polipropilén	
TRF-40-FF-MW-30/10	210510	40x40x5	3,79		-		
TRF-50-FF-MW-30/10	210503	50x50x5	5,24		-		
TRH-30-FF-MW-30/10	210668	30x30x8-11,5	2,67		4db, D52mm		
TRH-40-FF-MW-30/10	210669	40x40x8-11,5	4,23				
TRH-50-FF-MW-30/10	210670	50x50x8-11,5	6,4				
TRS-60-FF	210403	60x40x5	6,67				
TRS-75-FF	210404	75x50x5	10,35				
TRS-100-FF	210405	100x50x5	13,15				
TRK-20-AL	210801	20x20x4	0,14	-	-	-	alumínium
TRK+AL	210802	20,3x20,3x20	0,3	-	-	-	alumínium



100% újrahasznosítható



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

