



Baumusterprüfbescheinigung

Certificate



Nr.: 2443-2205-PSA22-066-E

Hersteller: APP Dachgarten GmbH
Manufacturer: Jurastraße 21
85049 Ingolstadt
Germany

Original-hersteller: A.P.P. Kft.
OEM: Fehérvári út 75
9028 Győr
Hungary

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagereinrichtungen Typ C
Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type C

Typ: DiaSafe® Line Multi
Type:

Beschreibungen: Zulässige Varianten – Siehe Anhang
Description: Valid types – see annex

Prüfgrundlagen: ÖNORM EN 795:2012 (ident EN 795:2012)
Tested according to: CEN/TS 16415:2013
ÖNORM EN 365:2004 (ident EN 365:2004)

Bemerkungen: Erweiterung E zum Hauptzertifikat 2442-2205-PSA22-066-Z
Remarks: Extension E to main certificate 2442-2205-PSA22-066-Z

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, dass das oben angeführte Produkt den grundlegenden Sicherheits-Anforderungen entspricht. Grundlage dieses Zertifikates ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.

Hereby TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH confirms that the above-mentioned product meets the essential safety requirements. The certificate is based on the test specimen and the technical documentation subjected to the test and the certification.

1603-1803-PSA18-023-E

Vorgängerdokument / former document

21.03.2018

Datum / date

10.05.2022

Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing Laboratory



Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing Laboratory

30.04.2027

Gültig bis
Valid till

TÜV AUSTRIA
SERVICES GMBH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien
FM-INE-PSA-P-0101b / Rev.00



Online Verification



Hersteller:
Manufacturer:

APP Dachgarten GmbH
Jurastraße 21
85049 Ingolstadt
Germany

Original-
hersteller:
OEM:

A.P.P. Kft.
Fehérvári út 75
9028 Győr
Hungary

Produkt:

Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ C

Product:

Personal fall protection equipment - Anchor devices type C

Typ:

DiaSafe® Line Multi

Type:

Ausführung:

Auflastgehaltene Anschlagseinrichtung „DS Line Multi“ für die Verwendung auf Flachdächern mit Attika und einer Neigung von 0° bis 5°. Die Gesamtauflast aus Schüttgut (z.B. Kies) oder Substrat wird gleichmäßig auf den „DiaSafe Amöbe Fangschlitten“ (Standardabmessungen: 3 x 3 m) verteilt. Die Systemkomponenten sind in der Tabelle (Seite 2) angeführt.

Die Anschlagseinrichtung „DS Line Multi“ kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:


- **Auflast: 720 kg (80 kg/m²): Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 1 Person und einer weiteren Person im Rettungsfall als Seilsystem mit End-, Eck- und Zwischenstützen (Typ C)**
- **Auflast: 1800 kg (200 kg/m²): Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 2 Personen als Seilsystem mit End-, Eck- und Zwischenstützen (Typ C)**
- **Feldlänge: 1,5 m – 7,5 m (max. 8 m), Seildurchhang in Feldmitte: min. 12 cm**

Model:

Ballasted anchor device 'DS Line Multi' for the use on flat roofs with attic and slope between 0° and 5°. The total load of the anchor point must be realised with substrate (e.g. gravel) and must be distributed evenly on the 'DiaSafe amöbe catch slide' (standard dimensions: 3 x 3 m). The system components are listed in the table on page 2.

The anchor device 'DS Line Multi' can be used for the following applications:

- **Total load: 720 kg (80 kg/m²): For PPE against falls from a height for securing maximum 1 person and 1 additional person in the case of rescue as a horizontal line system with end, corner and intermediate anchors (type C)**
- **Total load: 1800 kg (200 kg/m²): For PPE against falls from a height for securing maximum 2 persons as a horizontal line system with end, corner and intermediate anchors (type C)**
- **Field length: 1.5 m - 7.5 m (max. 8,0 m), Rope offset in the middle of one span: min. 12 cm**

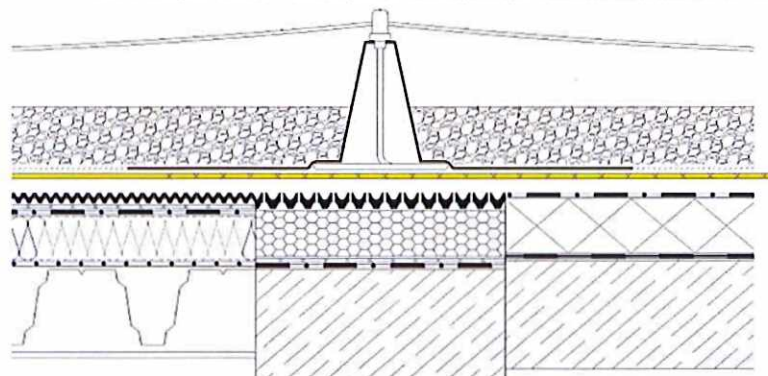

15.05.2023
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

30.04.2027
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Systemkomponenten System Components		Artikel-Nr. Article-No.	Spezifikationen Specifications	DS Line Multi (S / O)
DS Amöbe Fangschlitten (3x3m) DiaSafe Amobe Catch Slide (3x3m)		100560	Standardabmessungen 3 x 3 m (andere Dimensionen möglich) Standard dimensions: 3 x 3 m (other dimensions are possible)	S
DS Multi Systemhalter DiaSafe Multi System Post		100316	Material: 1.4301 Material: 1.4301	S
		100621	Material: 1.4408 Material: 1.4408	
DS Multi Viereckring DiaSafe Multi Square Ring		100317	Material: 1.4301 Material: 1.4301	S
DS Multi Befestigungskopf DiaSafe Multi Head		100318	Material: 1.4301 Material: 1.4301	S
DS Multi Fixierungsring DiaSafe Multi Fixing Ring		100319	Material: 1.4301 Material: 1.4301	S
DS Multi Befestigungskopf oval DiaSafe Multi Head oval		100322	Material: 1.4301 Material: 1.4301	O
DS Kausche DiaSafe Cable Thimble		100279	58 x 38 mm, für Ø 8 mm Seil 58 x 38 mm, for Ø 8 mm Seil	S
DS Drahtseilklemme DiaSafe Wire Rope Clamp		100470	Für Ø 8 mm Seil For Ø 8 mm Rope	S
DS Seilspanner DiaSafe Turn Buckle		100259	Verstellbar: 290 mm – 415 mm Adjustable: 290 mm – 415 mm	S
DS Verankerungsseil Ø 8 mm (7 x 19) DiaSafe Anchoring Wire Rope		100268	Ø 8mm (7 x 19) Ø 8mm (7 x 19)	S
DS Schrumpfschlauch DiaSafe Shrinking Tube		90845	--	S
DS Signaladapter DiaSafe Signal Adapter		100373	--	O
DS Loop DiaSafe Loop		100596	Für Ø 8 mm Seil For Ø 8 mm Rope	O
DS Sicherungsteppich zusätzlich DiaSafe Safety Fleece additional		320317	--	O

[S]...System Component - [O]...Optional Component

15.05.2023
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüf stelle
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüf stelle
Approved by / Testing body

30.04.2027
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Abschnitt Section	Prüfung Test
FT13-003	EN 795:2012 EN 365:2004	1 – 7 4	Baumusterprüfung / Type Examination
FT14-073	EN 365:2004	4	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check
PSA18-023	--	--	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check
PSA20-027	EN 795:2012	1 – 7	Zusatzprüfung DS Amöbe (Art.-Nr. 100560) / Additional test DS Amöbe (Art.-No. 100560)
PSA21-160 PSA22-026	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	1 – 7 1 – 7	Prüfung zusätzlicher Systemkomponenten / Testing additional system components
PSA22-118 PSA23-050	EN 795:2012	--	Vergleichsprüfung Cobra Kopf (100316 / 100621) aus Gussmaterial Comparison test of the cobra head (100316 / 100621) made of a cast material

Anmerkung: Alle bis zum Erscheinen des neuen Zertifikates durch die Prüfstelle bestätigten Änderungen sind durch dieses Zertifikat abgedeckt.

Notice: All information of changes attested by the notified body before distributing this certificate are covered by this certificate.

Änderungen modifications	Anmerkungen remarks
DS Multi Systemhalter (Art.-Nr. 100316) ist alternativ aus einem Gussmaterial 1.4301 DiaSafe Multi System Post (Art.-No. 100316) is made of a cast material 1.4301	Änderungsanzeige / Informations about changes 13.04.2023 (PSA23-050 PSA22-118 2443-2304-PSA22-066-EA2)
Anpassung der Artikelnummern und Materialangaben: 100621 – Material 1.4408 Adjustment of article numbers and material specifications: 100621 - Material 1.4408	Änderungsanzeige / Informations about changes 17.04.2023 (PSA23-050 PSA22-118 2443-2305-PSA22-066-EA3)

15.05.2023
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body



Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

30.04.2027
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH