



Baumusterprüfbescheinigung Certificate



Zertifikatsnummer: 2950-2508-PSA25-071-E

Certificate number:

Ausgabe: 1

Issue:

Hersteller: APP Dachgarten GmbH
Jurastraße 21
85049 Ingolstadt
Germany

Manufacturer:

Original-hersteller: 403136 - 0000

OEM:

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A

Product:

Personal fall protection equipment - Anchor devices type A

Typ: DiaSafe® Single

Type:

Prüfgrundlagen: EN 795:2012
(EN ISO/IEC 17025T – Akkreditierungsumfang)

*Tested according to:
(EN ISO/IEC 17025T – Accreditation Scope)*

CEN/TS 16415:2013

Technische Spezifikationen:

EN 365:2004

Technical specifications:

Prüfbericht: PSA20-027 Prüfbericht
PSA21-160 Prüfbericht

Test Report:

Bemerkungen: Erweiterung E zum Hauptzertifikat
2949-2508-PSA20-071-Z

Remarks:

Extension E to main certificate 2949-2508-PSA20-071-Z

Seitenzahl Anhang: 3

Pages Annex:

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH, dass das Produkt den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß angeführten Normen und Regelwerke entspricht. Grundlage dieser Bescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.

TÜV AUSTRIA GMBH hereby confirms that the product complies with the essential safety requirements according to the listed standards and specifications. The basis of this certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification.

2044-2008-PSA20-049-E | Issue 3

Vorgängerdokument (Zertifikat) / Previous Document (Certificate)

10.05.2022

Datum / Date

Online Verification



01.08.2025
Ausstellungsdatum
Date of issue

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing Laboratory

Ing. Georg Gottschlich
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing Laboratory

31.07.2030
Gültigkeitsdatum
Expiry date

Erweiterung / Extension | 2950-2508-PSA25-071-E | Ausgabe / Issue: 1

TÜV AUSTRIA GMBH

FM-INE-PSA-P-0101b
Revision: 01
Seite / Page: 1/1

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgen gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at



Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A

Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type A

Typ: DiaSafe® Single

Type:

Ausführung: Auflastgehaltene Anschlagseinrichtung „DS Single“ für die Verwendung auf Flachdächern mit Attika und einer Neigung von 0° bis 5°. Die Gesamtauflast aus Schüttgut (z.B. Kies) oder Substrat wird gleichmäßig auf den „DiaSafe Amöbe Fangschlitten“ (Standardabmessungen: 3 x 3 m) verteilt. Die Systemkomponenten sind in der Tabelle (Seite 2) angeführt.

Die Anschlagseinrichtung „DS Single“ kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:


- Auflast: 720 kg (80 kg/m²): Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 1 Person und einer weiteren Person im Rettungsfall als Einzelanschlagpunkt (Typ A)
- Auflast: 1800 kg (200 kg/m²): Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 2 Personen als Einzelanschlagpunkt (Typ A)
- Eine Kombination mit einem temporären Seilsystem (Typ B/C) ist unter Einhaltung der Montagevorschriften des Herstellers zulässig (Feldlänge: 1,5 m – 7,5 m)

Model:

Ballasted anchor device 'DS Single' for the use on flat roofs with attic and slope between 0° and 5°. The total load of the anchor point must be realised with substrate (e.g. gravel) and must be distributed evenly on the 'DiaSafe amöbe catch slide' (standard dimensions: 3 x 3 m). The system components are listed in the table on page 2.

The anchor device 'DS Single' can be used for the following applications:

- Total load: 720 kg (80 kg/m²): For PPE against falls from a height for securing maximum 1 person and 1 additional person in the case of rescue as a single anchor point (type A)
- Total load: 1800 kg (200 kg/m²): For PPE against falls from a height for securing maximum 2 persons as a single anchor point (type A)
- The combination with a temporary line system (type B/C) is possible, when the instructions of the manufacturer are followed (field length: 1.5 m - 7.5 m)

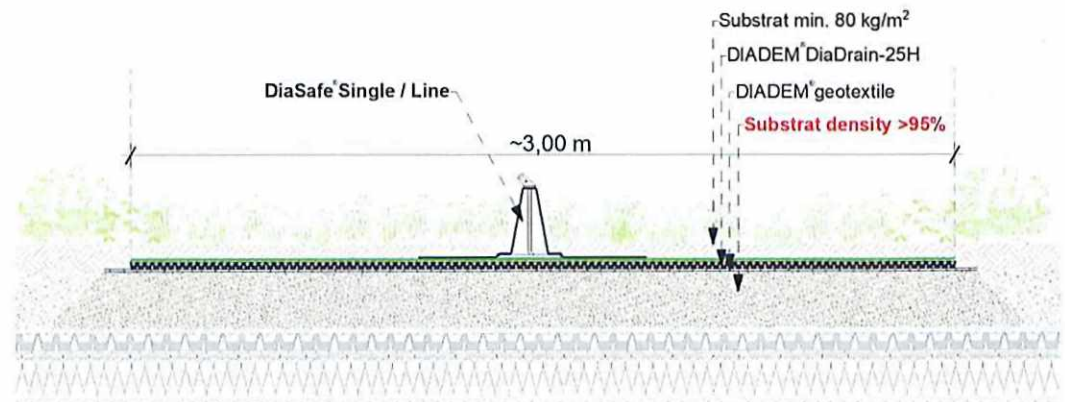

Systemkomponenten System Components		Artikel-Nr. Article-No.	Spezifikationen Specifications	DS Single (S / O)
DS Amöbe Fangschlitten (3x3m) <i>DiaSafe Amobe Catch Slide (3x3m)</i>		100560	Standardabmessungen 3 x 3 m (andere Dimensionen möglich) <i>Standard dimensions: 3 x 3 m (other dimensions are possible)</i>	S
DS Sytemhalter <i>DiaSafe system post</i>		100520	Ø 250 mm , Höhe: 285 mm M12 Gewinde <i>Ø 250 mm , Height: 285 mm M12 Thread</i>	S
Stütze <i>Post</i>		100369	Ø 250 mm <i>Ø 250 mm</i>	S
DS Single Kopf KIT <i>DiaSafe Single Head KIT</i>		130936	Für M12 Gewinde <i>For M12 Thread</i>	S
Ds Single SEAT Kopf KIT <i>DiaSafe Single SEAT Head KIT</i>		130939	Für M12 Gewinde <i>For M12 Thread</i>	S
DS-21 SL Kit <i>DiaSafe 21 SL Kit</i>		100599	Für DS Single Stütze, Kombination mit DS Line System Ø 8 mm Seil <i>For DS Single post, combination with DS Line System Ø 8 mm rope</i>	O
DS Kopfplatte <i>DiaSafe head screw plate</i>		100593	M12 Gewinde <i>M12 Thread</i>	S
DS Signaladapter <i>DiaSafe Signal Adapter</i>		100373	--	O
DS Sicherungsteppich zusätzlich <i>DiaSafe Safety Fleece additional</i>		320317	--	O
Temporäres Seilsystem: MAS „HA 4“ (13 m – 30 m) <i>Temporary Line System: MAS 'HA 4' (13 m – 30 m)</i>		130981 - 130986	Max. 1 Nutzer (720 kg Auflast) bzw. max. 2 Nutzer (1800 kg Auflast) <i>Max. 1 user (720 kg total load) resp. max. 2 users (1800 kg total load)</i>	O

[S]...System Component - [O]...Optional Component

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Prüfung Test
PSA19-021 PSA20-027 PSA20-049	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 EN 365:2004	Baumusterprüfung / Type Examination
PSA21-160 PSA22-026	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	Prüfung zusätzlicher Systemkomponenten / Testing additional system components
PSA25-071	EN 365:2004	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check

Änderungen: Die folgenden Änderungen sind durch die Prüfstelle der TÜV AUSTRIA GMBH bestätigt.

Amendments:

The following changes are confirmed by the testing laboratory of TÜV AUSTRIA GMBH.

Zertifikatsnummer Certificate Number	Ausgabe Issue	Datum Date of Issue	Änderungen – Beschreibung Amendments – Description
2950-2508-PSA25-071-E	1	01.08.2025	Erstausgabe First Issue