

DiaDrain-40H

Esővíz megtartó- és lefolyáslassító lemez
310224



ELŐNYÖK

- Magas esővíz visszatartás $\Rightarrow$ mintegy 19,59 l/m² víztároló kapacitás
- Késleltetett esővíz lefolyás $\Rightarrow$ gátstruktúra a közcsontra-hálózat túlterhelésének kiküszöbölésére
- Mikrobiológiai ellenállásra tesztelt EN 12225 alapján $\Rightarrow$ védelmi funkció a vízszigetelés számára a biológiai hatások ellen
- Süllyesztett páradiffúziós nyílások $\Rightarrow$ akadálymentes, hosszútávú átszellőzés
- Növelt felfekvő felület $\Rightarrow$ csökkentett pontszerű terhelés
- Tartós és nagy nyomószilárdságú anyag (HIPS) $\Rightarrow$ nagy stabilitás járófelület alatt, nem szükséges vízútás nyári beépítés esetén
- Elhanyagolható átlapolási veszteség $\Rightarrow$ gazdaságos beépítés



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Esővíz megtartó- és lefolyáslassító lemez félintenzív és intenzív zöldtetőkhöz, illetve lapos tetőkhöz, emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirolból (HIPS). Alkalmas az állóvíz problémák megszüntetésére is meglévő tetőkön.




EN 13252



100% újrahasznosítható

Mikrobiológiai ellenállóképesség

EN 12225

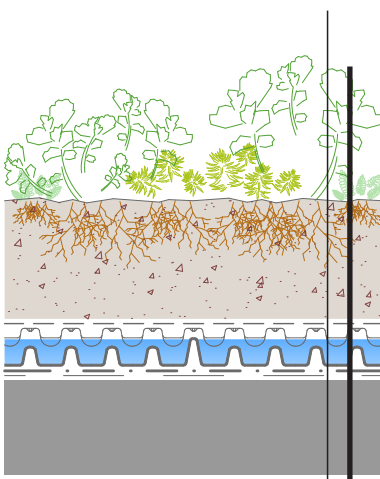

DIADEM® RÉTEGREND

- DiaMat^{PRO} varjúhájszőnyeg
- intenzív szubsztrát
- VLF-200 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-40H drénlemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

KÍRÁSI SZÖVEG

ETA-17/1015 tanúsítvánnyal és CE jelzéssel rendelkező esővíz megtartó- és lefolyáslassító lemez félintenzív és intenzív zöldtetőkhöz, emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirolból (HIPS), magasság 40 mm, lépcsőzetes gátstruktúrával, besüllyesztett páradiffúziós nyílásokkal és alsósíkú csatornarendszerrel.

Gyártmány: DIADEM® DiaDrain-40H

Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.

Weboldal: www.diadem.com/hu



MŰSZAKI ADATOK

Táblaméret (mm):	2040 × 1040 × 40
Víz megtartó kapacitás (l / m ²):	19,59
Átlapolási veszteség:	~5%
Töltési térfogat (l / m ²):	22,75
Felület tömeg (kg / m ²):	1,96
Nyomószilárdság (töltetlen) (kN / m ²):	224,0
Anyag :	emelt ütésállóságú polisztirol (HIPS)
Vízvezető képesség DIN EN ISO 12958 szerint (l / m ² s):	1% lejtésnél: 0,71 • 2% lejtésnél: 1,01 • 3% lejtésnél: 1,29 • 5% lejtésnél: 1,64
Tárolás:	fektetve, hosszabb tárolás esetén UV-sugárzástól védve
Beépítés:	egy más mellé vagy átlapolva



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

