


ELŐNYÖK

- Egyszerű és gyors beépítés a tetőréteg áttörése nélkül
- A terheléses technológiának köszönhetően a telepítést követően áthelyezhető
- A korlátmező lehajtható, amennyiben nincs szükség a védelemre, így az épület-látképe változatlan marad
- Kiegészítő elemei (kapu, fali csatlakozó, sarokelem, lábdeszka, végzáró) által egyedi igények is megvalósíthatók
- Nyílás az oszlop tetején a fogódzó könnyebb beszerelése érdekében
- Klipsz segítségével könnyen rögzíthető térdléc

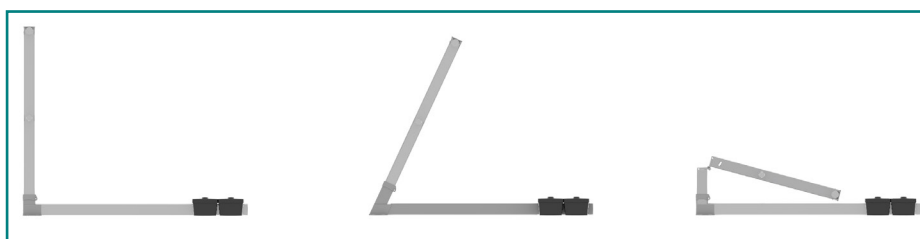

Az A.P.P. DIADEM® csapata által nyújtott szolgáltatás biztosítja a felmerült igényeknek megfelelő, legideálisabb korlátrendszer kiválasztását, korláttelepítési terv és költségvetés elkészítésével.

KÍRÁSI SZÖVEG

Biztonsági korlátrendszer alumíniumból, kollektív leesés elleni védelem tetőszigetelés áttörés nélküli biztosítására lapostetőn. EN ISO 14122-3:2016 valamint EN ISO 13374 – A: 2018 szabvány alapján tanúsítva. Statikus 12,5 kg-os súlyú leterheléssel. A rendszer fő alkotóelemei: fogódzó, térdléc, tartóláb, tartóoszlop, melyeket nemesacél csavarokkal és clipszekkel vannak rögzítve. Kiegészítők: végzáró, sarok összekötő, fali csatlakozó, biztonsági kapuk, lábdeszka. (A lábdeszka használata a szabványok figyelembe vétele szükséges.)

Gyártmány: DiaSafe® Guard
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com/hu

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A DiaSafe Guard 3.0 biztonsági korlátrendszer kiváló állandó és ideiglenes munkaterületek, menekülő és szervízutak biztosítására. A leterheléses technológia sem a tetőszerkezetben, sem az attikában sérülést nem okoz. Beépítése gyors és egyszerű.

MŰSZAKI ADATOK

	Straight	Bent	Foldable
Tartóoszlop magassága (mm):	1105 vagy 1205		
Lábdeszka:	Kötelező az attika magasság függvényében		
Maximális oszloptávolság (mm):	Standard: 1300 - 2500		
Tömeg (kg / fm):	kb. 12-22		
Maximális dőlésszög:	10° (17%) vagy 15° (27%)		
Leterhelés súlya:	2 x 12,5 kg / támasztóláb*		

*kezdő-, vég- és sarokelem esetén 3 x 12,5 kg / támasztóláb EN ISO 14122-3



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

