

Fokozatmentesen állítható magasságú teraszsláb

ELŐNYÖK

- Hőmérséklettől független telepítés ⇒ szárazépítési technológia
- Könnyű ⇒ minimális rendszersúly; nincs fölösleges fődémterhelés, anyagmozgatás
- Nagy teherbírás ⇒ a teraszslábak teherbírása akár 1000 kg / teraszsláb
- Egyszerű karbantartás ⇒ a burkolat sérülésmentesen cserélhető. A burkolat alatt egyéb más rendszer (víz, elektromos, stb.) könnyen telepíthető, javítható. A vízszigetelés hibája egyszerűen hozzáférhető, javítható
- Tetszőleges burkolatválasztás ⇒ természetes kő, kerámia, greslap, WPC, faburkolat is telepíthető a rendszerrel
- Vízszintes burkolatsík mellett is megbízható vízelvezetés ⇒ a nyitott fugákon keresztül a felületről a csapadék gyorsan elvezetésre kerül a felületről a rendszer alatti vízszigetelésre, onnan a lefolyók irányába
- Tartós ⇒ a burkolatnál nincs felfagyás veszély! A rendszer védi a vízszigetelést, meghosszabbítja annak élettartamát. UV-álló, vegyi és biológiai hatásoknak ellenálló erős PP anyag
- Környezetbarát ⇒ a rendszer elemei újrahasznosíthatók
- Gyors telepítés ⇒ munkaidő megtakarítás érhető el más rendszerekhez képest. A fal melletti teraszsláb vágásmentesen elhelyezhető, valamint a 60 mm-es magasítóelemek gyorsan egymásba csúsztatható menetes tekerés helyett



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fokozatmentesen állítható magasságú teraszsláb, bármilyen teraszburkolat alá beépíthető. A teraszslábak lehetővé teszik a betonlapok, fa és WPC teraszburkolatok nyitott fugás elhelyezését, ami a teraszépítés során előnyt jelent. A teraszslábak légréteget képeznek a fődém és a burkolat között, így hosszútávon kímélik azt, valamint az átszellőzés lecsökkenti a nem kívánatos növények megtelepedését, burkolatrészek közötti áttörést, az elszíneződést és az algásodást. A kavics és a homokágy elhagyása csökkenti a fődémterhelést és az akusztikus emissziót. A megemelt burkolat alatti tér lehetővé teszi a különböző vezetékek, kábelek elhelyezését, és azok gyors, egyszerű karbantartását.

MŰSZAKI ADATOK


A különböző méretű burkolólapok esetén felmerülő anyagszükséglet*:	40 x 40 cm: kb. 7,3 db/m ² ; 50 x 50 cm: kb. 4,6 db/m ² ; 60 x 60 cm: kb. 3,1 db/m ²
DT Felsőrész átmérője:	120 mm
DT Talp átmérője:	200 mm
Terhelhetőség:	kb. 1.000 kg / teraszsláb
Anyag:	polipropilén

*teraszburkolat formájához igazodó

KÍRÁSI SZÖVEG

Fokozatmentesen állítható magasságú, nagy teherbírású, polipropilén teraszsláb, járólapos / rácsos felületek és faburkolatú vagy WPC teraszok alátámasztására. UV sugárzással, időjárási szélsőségekkel és vegyi hatásokkal szemben ellenálló. Hőmérsékleti tartomány: -20°C-tól 120°C-ig. Támaszfelület fent/lent: D 120/200 mm; lekerékített éllel a talpon a vízszigetelés benyomódás okozta sérüléseinek elkerülésére; teherbírás lábanként: kb. 1000 kg. Választható kiegészítők: nagy igénybevételű felületeknél, dinamikus terhelés esetén: DT-A rögzítőgyűrű; lejtéskompenzációhoz: DT-SC20 / DT-SC30 lejtéskiegyenlítő talp (2% / 3%); DT-SC-Auto szintbeállító feltét (4%); lapburkolatokhoz: DT-SH10 / DT-SH20 kiegyenlítő alátétlemez; DT-SH50 zajelnyelő alátétlemez (5,0 mm); (1,3 mm / 2 mm / 5 mm); mezőközben a szabványos DT-J30,DT-J50 fugafeltét; egyedi méretű DT-J20 / DT-J60 / DT-J80 fugafeltét; DT-J30+ fugakereszt feltét (3 mm); DT-J50+ fugakereszt feltét (5 mm); burkolat fal csatlakozásánál: DT-JCN-F 30 indító flexibilis fugafeltét; DT-JCN50 indító fugakereszt feltét (5 mm); lapburkolat oldalzárásához szabad széleken: DT-HFE fej homlokborításhoz; DT-HT állítható támasz homlokborításhoz; DT-HTA talp homlokborításhoz; fa, WPC burkolatokhoz: DT-WF / DT-WFH/DT-WF94-1/2-F párnafa tartó feltét.

Gyártmány: DiaTurtle
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com/hu

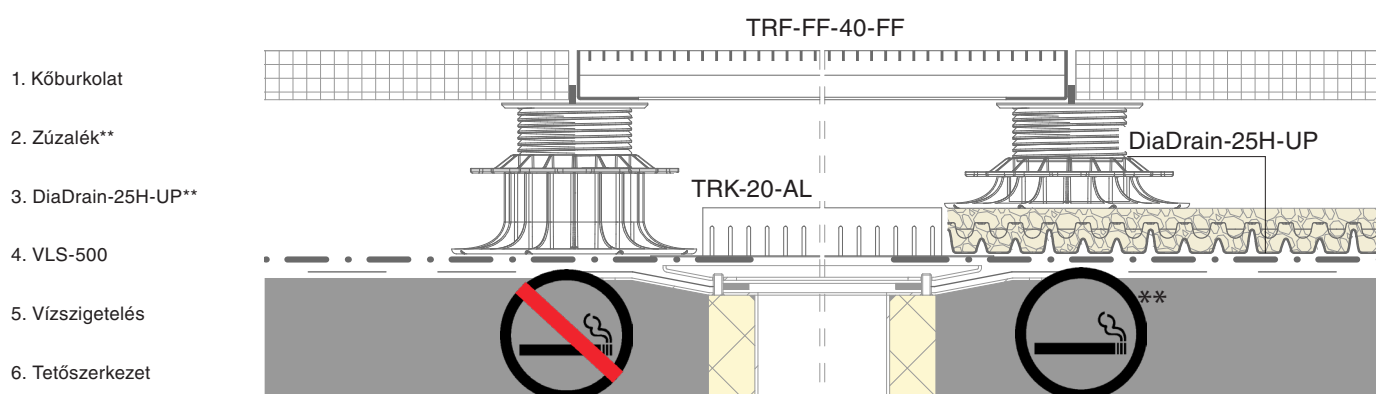

A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu


APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de




DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com



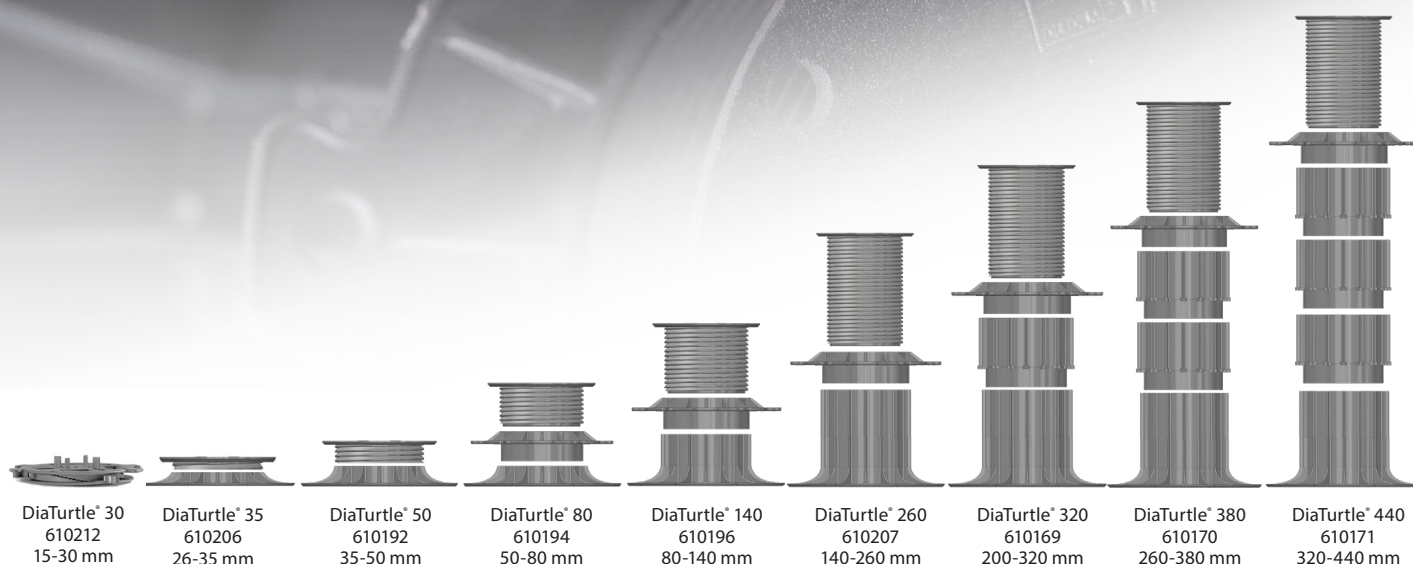

RENDSZERÖSSZETEVŐK

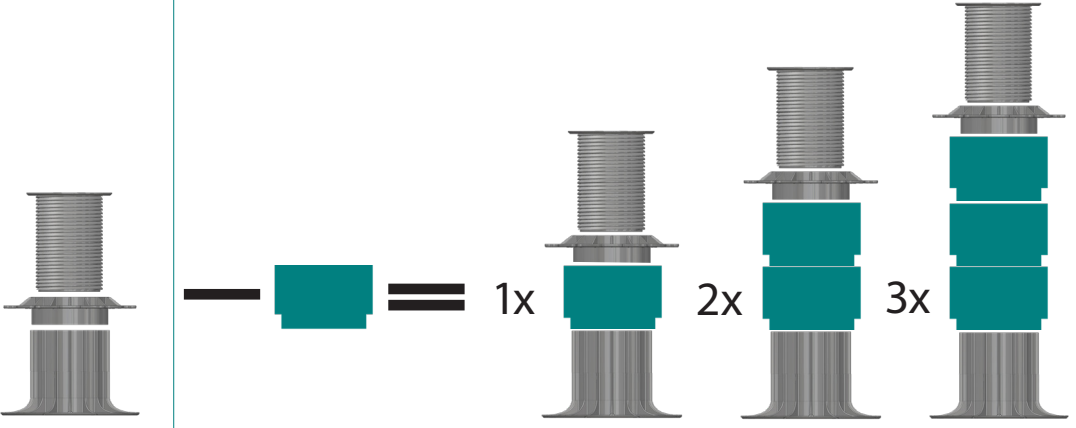DiaTurtle®	DiaTurtle® 30	DiaTurtle® 35	DiaTurtle® 50	DiaTurtle® 80	DiaTurtle® 140	DiaTurtle® 260
						
DT+ magasztó elem						
	DiaTurtle® 260			DiaTurtle® 320	DiaTurtle® 380	DiaTurtle® 440



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com



Fokozatmentesen állítható magasságú teraszlab

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Fix teraszlabak (14 mm; 18 mm; 23 mm)

DiaTurtle®-14-Fix, DiaTurtle®-18-Fix, DiaTurtle®-23-Fix

A fix teraszlabak különböző magasságokban elérhetőek, hogy alátámasszák a teraszburkolatot alacsony beépítési magasság esetén. A teraszlabak egymásba illeszthetőek és fugakereszttel ellátottak.

Termékszám: 14 mm: 610185; 18 mm: 610186; 23 mm: 610187



Fugafeltétek (3,0 mm; 5,0 mm) DT-J20, DT-J30, DT-J50, DT-J60, DT-J80

Fugafeltétek 3 és 5 mm standard szélességgel (5 mm az FBB-irányelveknek megfelelően), illetve 2, 6 és 8 mm-es egyedi szélességgel. A fugafeltét egy mozdulattal rögzíthető a DiaTurtle® teraszlabakra.

Termékszámok: 2 mm: 610179; 3 mm: 610180; 5 mm: 610181; 6 mm: 610182; 8 mm: 610183
Termékszámok: DT-J30+: 610213, DT-J50+: 610190

DT-JCN50 indító fugakereszt feltét, a fal melletti DiaTurtle® fejfelfordított teraszlab talpának szélében lévő furatba pattintva biztosítja a fal melletti nyitott fuga kilakítását. Termékszám: 610214

A DT-JCN-F30 indító flexibilis fugafeltét fallal érintkező része a rövid száron képes bizonyos mértékben elfordulni, így a fal egyenetlenségeit lekövetni. Termékszám: 610219



Lejtéskiegyenlítő talpak (2%; 3%) DT-SC20, DT-SC30

A lejtéskiegyenlítő talpaka DiaTurtle® állítható magasságú teraszlabhoz. 2% és 3%-os lejtéskiegyenlítés. A teraszlabak a lejtéskiegyenlítő talpakra helyezésevel a tető szintkülönbségét lehet korrigálni. A talpakegy mással történő kombinálásával lehetőség van 4% (2%+2%) vagy akár 5% (2%+3%) szintkülönbség kiegyenlítésére. Termékszám: 2%: 610177; 3%: 610178

Szintbeállító feltét

A DT-SC-Auto szintbeállító feltétet (4%) az állítható teraszlab fejrészén kell elhelyezni. A lejtéskorrekciós elemmel tudjuk biztosítani, hogy a teraszlab burkolatot vagy párnafát fogadó vízszintes felső síkjára, az illesztendő elemek tökéletesen felfeküdjenek. A lejtéskorrekciós fej önállóan 1-4% közti lejtésű aljzat esetén alkalmazható. Termékszám: 610211.



DT-SH10



DT-SH20

Kiegyenlítő alátétlemez (1,3 mm; 2,0 mm) DT-SH10, DT-SH20

Csúszásmentes, rugalmas kiegyenlítő alátétlemez 1,3 és 2 mm-es vastagságban. A kiegyenlítő alátétlemezt a DiaTurtle® teraszlab felső részére kell helyezni. Lehetővé teszi egy minimális 1%-os szintkiegyenlítést, valamint kompenzálja a burkolólap gyártása során keletkező egyenlőtlenségeket. A meggyengített részek leválasztásával kisebb alátétlemezek is létrehozhatóak. Termékszám: 1,3 mm: 610174; 2 mm: 610175

Zajlenyelő alátétlemez (5,0 mm)

Az 5 mm vastag alátétlemez rugalmas anyaga biztosítja a zajabszorpciót és a burkolat felületén keletkező lépéshangok csökkentését. Az alátétlemezt a DiaTurtle® teraszlab felső részére kell helyezni. Csúszásmentességet és minimális szintkiegyenlítést is biztosít.

Termékszám: 610176




DT+ Magasító elem

A DT+ magasítóelem lehetővé teszi a DiaTurtle® állítható magasságú teraszlab további 60 mm-rel való megnövelését. Magassága: 60 mm. Termékszám: 040140

Párnafatartó feltét; DT-WFH

A párnafatartó feltét 18 vagy 38 mm magasságban. A feltétekkel rögzíthetjük a párnafákat a DiaTurtle® állítható magasságú teraszlabhoz. A párnafatartó forgatásával különböző szélességű párnafák rögzítése lehetséges. Javasolt mennyiség 1db/teraszlab 38 mm-nél; 2db/teraszlab 18 mm-nél. Termékszám: 38mm: 610172; 18mm: 610173



DT-HFE

DT-HTA

DT-HT

A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

A lapburkolattal kivitelezett teraszok szabad széleinek lezárására alkalmazzuk a DT-HFE, DT-HTA, DT-HT DiaTurtle® teraszlab komponenseket.

DT-HFE fejet az állítható teraszlab fejére helyezzük, melynek az erre kialakított nútjába a DT-HT elemet be kell csúsztatni. A DT-HTA elem a teraszlab talpára pattintandó, melybe szintén becsúsztatható a DT-HT állítható támasz. A burkolat anyagából levágott szükséges magasságú, függőleges burkolóelem stabil pozícióját a DT-H állítható támaszok segítségével tudjuk beállítani. Termékszám: DT-HT: 610221; DT-HTA: 610218; DT-HFE: 610217



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Teraszrácsok


TRF-FF-40-FF; TRF-FF-50-FF

Közvetlenül az összefolyó fölé, a teraszburkolat síkjába, a teraszslábakra illeszthető, így nem igényel további alátámasztást, és biztosítja a gyors vízvezetést. Anyaga horganyzott acél, 40/50x40/50x4 cm-es méretekből.

Kavicskosár és kavicskosár feltét



TRK-20-AL és TRK+AL

Közvetlenül az összefolyó köré helyezhető alumínium keret vízvezető nyílásokkal, megakadályozza a rétegrendből a kavicsbeszóródást, felfogja az egyéb szennyeződések. A kavicskosár feltét a kavicskosárra illeszthető alumínium keret, vízvezető nyílásokkal. A feltét a kavicskosár magassága akár 20 cm-rel is megnövelhető, így fokozottabban érvényesül a kosár szennyeződés-, és kavicskirekesztő funkciója.

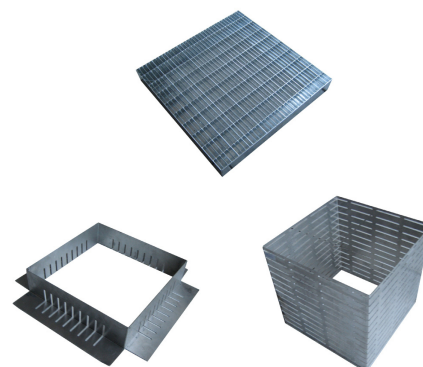

TRK-20-AL

TRK+AL

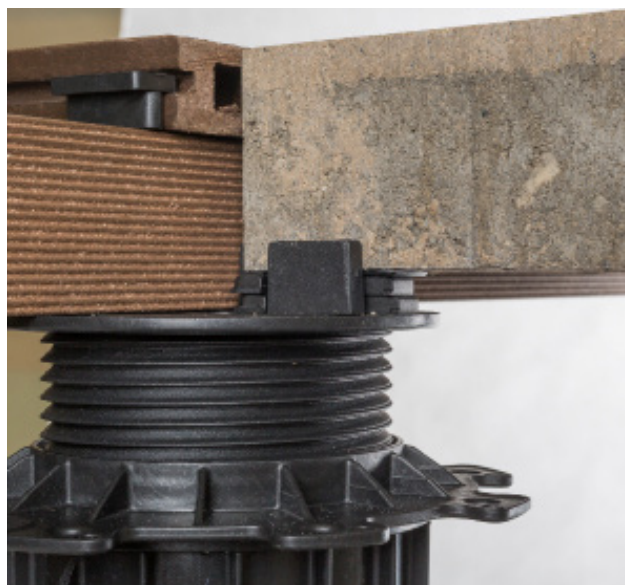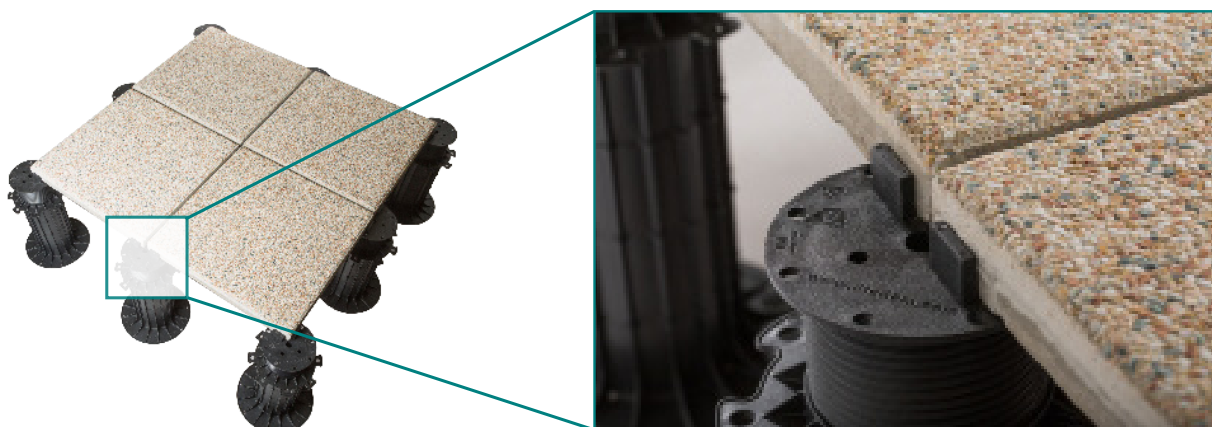

A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com



100% újrahasznosítható

