


ELŐNYÖK

- Hőcsillapító képesség
- Csapadékvíz hasznosítás, párolgatás
- Könnyű, így a legtöbb fűdémszerkezeten alkalmazható
- Javítja a mikroklímát
- Élettér a természetnek és embernek egyaránt

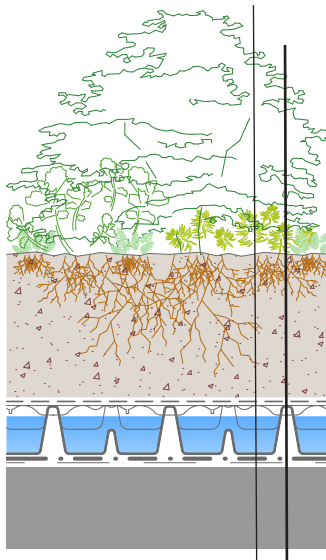

DIADEM® RÉTEGREND

- intenzív vegetáció
- intenzív szubsztrát (SIM) 50 cm-től
- VLF-200 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-60H drénréteg
- VLF-110 elválasztó- és szűrő geotextil
- VLU-500 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend



100% újrahasznosítható



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az ültetőkőzeg biztosítja a növényzet fejlődéséhez szükséges tápanyagokat, támaszt nyújt a gyökérzet számára, így a növényzet fejlődésének alapját képezi. Főként ásványi összetevőkből álló, megfelelő levegőtartalmú és tartósan jó vízáteresztő képességű szerkezetstabil keverékek.

KÍRÁSI SZÖVEG

Ásványi zúzalékból készült, könnyített ültetőkőzeg keverék az FLL Zöldtetők irányelve szerint, többrétegű intenzív zöldtetőkhöz, nagy abszorpciós képességű adalékokkal, elsősorban cserjék és egyéb fásszárú növények részére.

Gyártmány: DIADEM® SIM 2.0

Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.

Weboldal: www.diadem.com/hu

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag-tartalom (%):	92,0
Laboratóriumi térfogatsűrűség (g / l):	1001
Tömeg (kg / m³):	< 1600
pH érték (H ₂ O):	7,6
Nitrogén (N) (mg / l):	10
Nitrát (NO ₃ -N) (mg / l):	10
Nitrogén (NH ₄ -N) (mg / l):	< 10
Foszfor (P) (mg / l):	16
Kálium (K) (mg / l):	438
Magnézium (Mg) (mg / l):	356
Szemcseeloszlás d<0,063 mm (Tömeg %):	14,7
Szemcseeloszlás d>4 mm (Tömeg %):	31,6
Maximális szemcseméret d _{max} (mm):	30-35
Vízben oldható sók % (m / m):	0,21



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com