DIADEM® Kontrollschächte

KSE · KSA · KSR

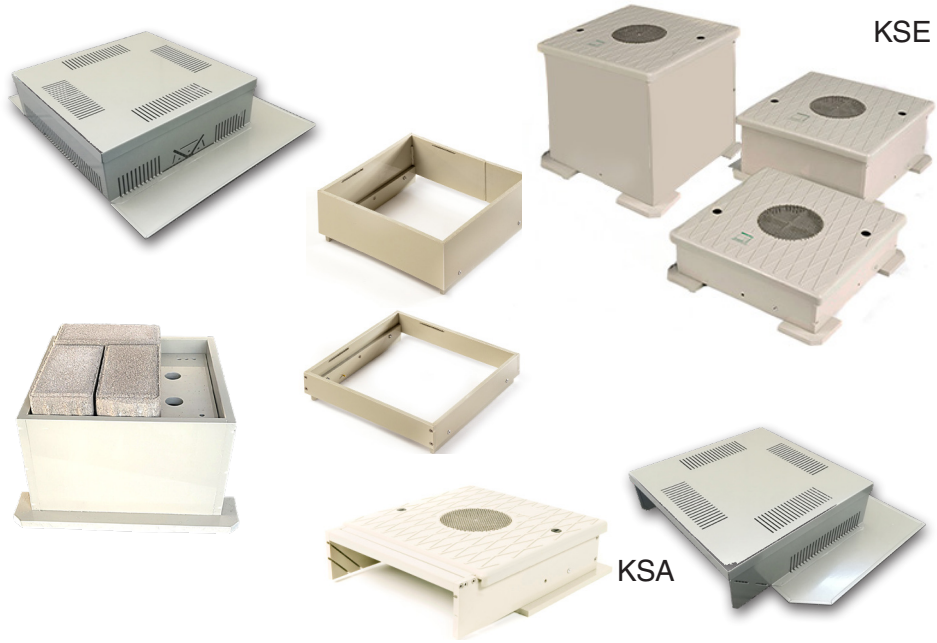

KSE

KSA

VORTEILE

- Kompatibilität ⇨ einbaubar auf jedem Gründach oder Kiesdach - unabhängig von der Ausführung des Dachablaufes
- Beständigkeit ⇨ aus schlagfestem Material
- Ermöglicht vielfältige Bauausführungen ⇨ passt zu mehreren Entwässerungssystemen, ermöglicht sogar den Anschluss von Dränrohren und Bewässerungseinrichtungen
- Gewährt Sicherheit ⇨ durch die trittfeste, und UV-beständige, verriegelbare Abdeckung
- Bietet Schutz vor Verunreinigungen ⇨ die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt durch einen Edelstahlsieb
- Die Sonneneinstrahlung wird verhindert, und dadurch auch die Vegetationsprozesse um den Dachablauf
- Kontrollschächte in Schalenausführung zur Abdeckung mit unterschiedlichen Belagsmaterialien.

AUSSCHREIBUNG

Die KSE Kontrollschächte gewähren eine ungehinderte Wasserableitung vom Gründach und sind zur fachgerechten Ausführung, Kontrolle und Reinigung von Dachabläufen geeignet. Mittels eines 10 cm hohen Aufstockelementes ist eine flexible Anpassung an die Höhe der Vegetationstragschicht möglich.

Durch ihre besondere Ausführung ermöglichen die KSA Kontrollschächte bei extensiven und einfach intensiven Dachbegrünungen den Zugang zu den Dachabläufen und auch deren Reinigung.

Fabrikat: DIADEM® KSA / KSE / KSR
Liefernachweis: A.P.P. Kft.
Webseite: www.diadem.com/de

100% recyclable

ANWENDUNG

Durch einen KSE Kontrollschacht wird die Platzierung, Handhabung und Reinigung von Ablauföffnungen im Vegetationsfeld eines extensiven Gründachs gewährt. Das Produkt ist besonders geeignet für die Anlegung von Bewässerungsanlagen, von Wasserniveauregler und zur Lagerung von sonstigen Gartenzubehören.

Ein besonderes Merkmal der KSA Kontrollschächten sind die für verschiedene Kehlausbildungen vorgefrästen Bruchlinien an der unteren Ecke, wodurch der Einbau unmittelbar neben der Attika, und so die fachgerechte Ausführung von Ablauföffnungen in der Nähe der Attika ermöglicht wird.

DIADEM® SCHICHTAUFBAU, KSE

- extensives Pflanzsubstrat
- VLF-150 Trenn- und Filtervlies
- DiaDrain-25H Drainplatte
- VLF-110 Trenn- und Filtervlies
- geschlossenzellige Wärmedämmung
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

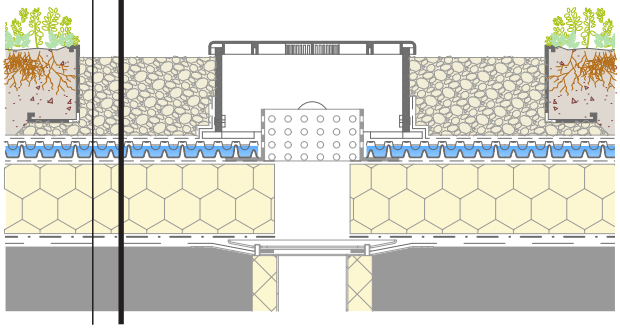

DIADEM® SCHICHTAUFBAU,

- extensives Pflanzsubstrat
- VLF-150 Trenn- und Filtervlies
- DiaDrain-25H Drainplatte
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

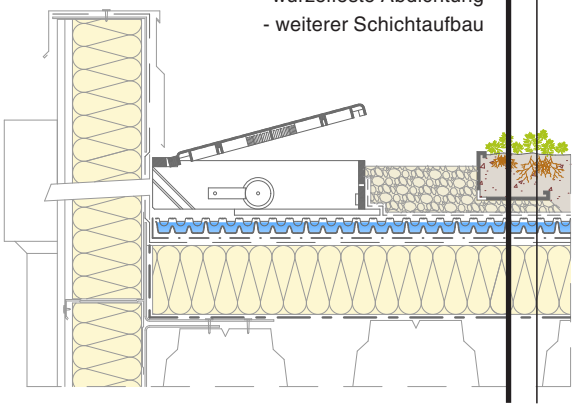

A.P.P. Kft.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu
APP Dachgarten GmbH
Tel.:+49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de
DIADEM CH AG.
Tel.:+41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

DIADEM® ist eine eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. • 09054902

DIADEM® Kontrollschächte

KSE · KSA · KSR

AUSSCHREIBUNG

Ein KSR Reinigungsschacht dient der ungehinderten Wasserableitung, der Kontrolle und einer leichten Reinigung von Dachabläufen bei Intensivbegrünungen mit hoher Schichtstärke.

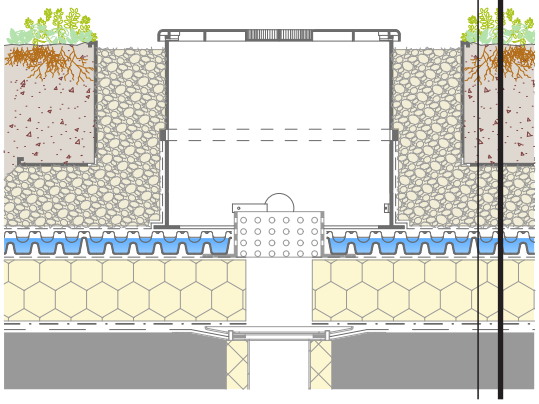

DIADEM® BUILD-UP, KSR

- intensives Pflanzsubstrat
- VLF-200 Trenn- und Filtervlies
- DiaDrain-40H Drainageplatte
- VLF-110 Trenn- und Filtervlies
- geschlossenzellige Wärmedämmung
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

100% recyclable

KSR

ANWENDUNG

Durch einen KSR Kontrollschacht wird die Platzierung, fachgerechte Handhabung und Reinigung von Ablauföffnungen im Vegetationsfeld sogar bei Intensivbegrünungen mit hoher Vegetationsschicht gewährt. Das Produkt ist besonders geeignet für die Anlegung von Bewässerunganlagen, von Wasserniveauregler und zur Lagerung von sonstigen Gartenzubehören.

APPLICATION

	KSR-35/45/55/65	KSR+ Aufstockelement	KSA-10/15/20/30	KSA-10-34	KSE-10/15/20/30	KSE-10-34	KSE/KSA+34	KSE+ Aufstockelement
Produktnummer:	120111 / 120112 120113 / 120114	100201 100202	110211 / 110212 110213 / 110214	130047	110111 / 110112 110113 / 110114	130046	130048	100211 100265
Breite (mm):	d=400	d=420	300	340	300	340	342	320
Länge (mm):	-	-	350	340	300	340	342	320
Höhe inkl. Abdeckung (mm):	350 / 450 550 / 650	50 / 100	100 / 150 200 / 300	100	100 / 150 200 / 300	100	145	50 / 100
Entwässerungsöffnung an der Oberfläche (mm²):	900	-	900	10661	900	10661	-	-
Angewandte Schraubverbindungen:	DIN 7505 A2	-	DIN 7505 A2	-	DIN 7505 A2	-	-	-
Drainrohranschluss:	4 pcs, d=52 mm	-	3 pcs, d=52 mm	-	4 pcs, d=52 mm	-	-	-
Drainrohrriegel:	Standard-ausführung	-	Standard-ausführung	-	Standard-ausführung	-	-	-
Wärmeisolierender Deckel:	Bestellbar (3 cm extr. PS)	-	Bestellbar (3 cm extr. PS)	-	Bestellbar (3 cm extr. PS)	-	-	-
Material:	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	feuerverzinkter, pulverbeschichteter Stahl	Polypropylen	feuerverzinkter, pulverbeschichteter Stahl		Polypropylen
Farbe (RAL):	7032	7032	7032	9007	7032	9007		7032
Gewicht (kg):	4,61 / 5,48 6,06 / 6,92	0,8	1,65 / 2,25 3,85 / 4,45	3	1,49 / 2,19 3,47 / 4,85	3,4	2,2	1,4
Lieferungsform:	im Karton auf Palette	im Karton	im Karton auf Palette	auf Palette	auf Palette	auf Palette	auf Palette	im Karton
Verpackungseinheit [Stück pro Palette]:	24 / 18 12 / 12	-	90 / 60 42 / 30	60	90 / 60 42 / 30	60	60	-

A.P.P. Kft.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu
APP Dachgarten GmbH
Tel.:+49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de
DIADEM CH AG.
Tel.:+41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® ist eine eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. • 09054902