

kő burkolat

ágyazó réteg, min. 4,0 cm

szintezett zúzalék, 4,0-5,0 cm

- **DIADEM® VLF-200** elválasztó- és szűrő geotextil zúzalékágy, min. 10,0 cm

- **DIADEM® DiaMassive-25H** drénlemez kitöltve

- **DIADEM® VLU-300** mechanikai védő geotextil

- **DIADEM® GF-1000** csúsztatóréteg 2 rtg.

- **DIADEM® VLU-500** mechanikai védő geotextil

gyökérálló vízszigetelés


további rétegredek

- **DIADEM® TGS-30**

járműforgalommal terhelhető kontrollakna

- **DIADEM® TRK-20-AL**

kavicskosár

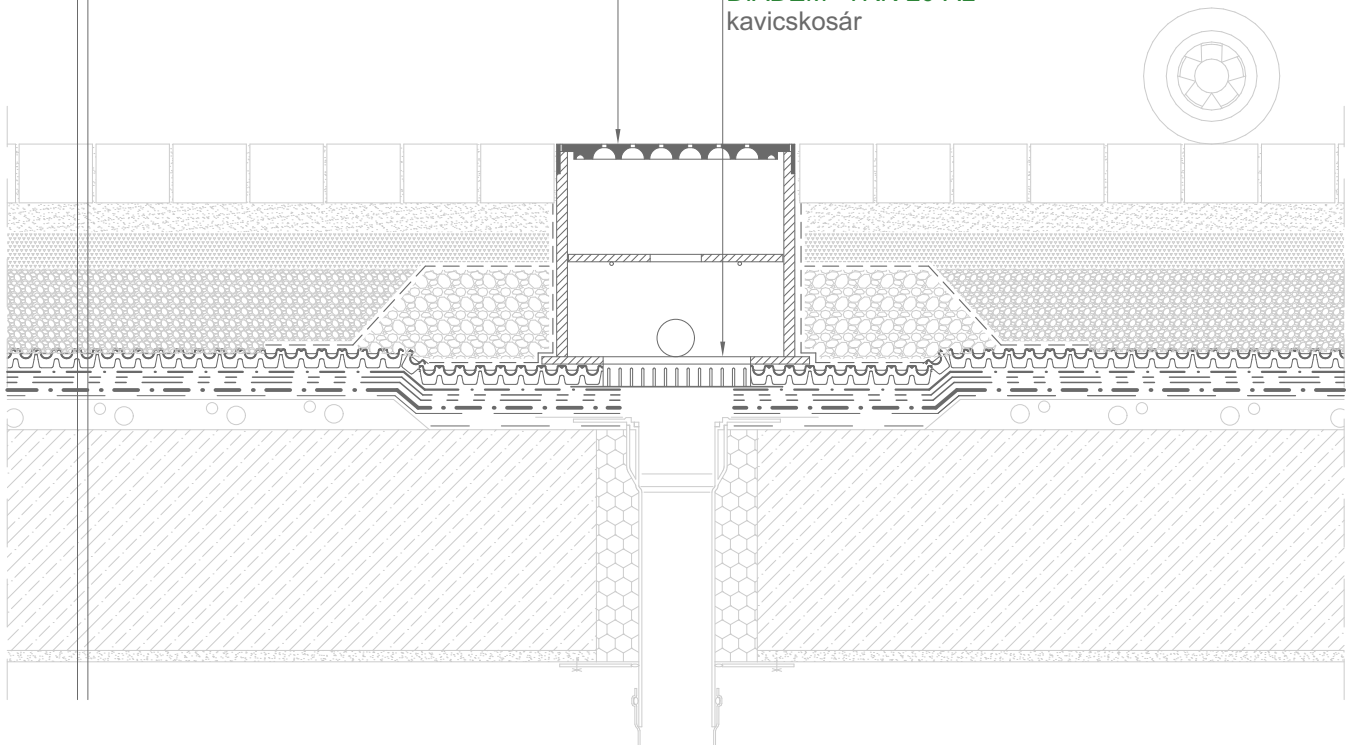

0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfelelni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



A.P.P. Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
+36 96 / 512 910
info@diadem.com
www.diadem.com

DIADEM 750®

fordított rétegrendű, burkolt tető gépkocsi forgalomra

ÖSSZEFOLYÓ BURKOLT TETŐN

dátum: 2025

rajzsám:
750_13