


fagyálló beton járólap
 ágyazó réteg, min. 4,0 cm
 ■ **DIADEM® VLF-200** elválasztó- és szűrő geotextil
 zúzalékágy, min. 10,0 cm
 ■ **DIADEM® DiaMassive-25H** drénlemez kitöltve
 ■ **DIADEM® VLU-500** mechanikai védő geotextil
 gyökérálló vízszigetelés
 további rétegrendek



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfelelni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

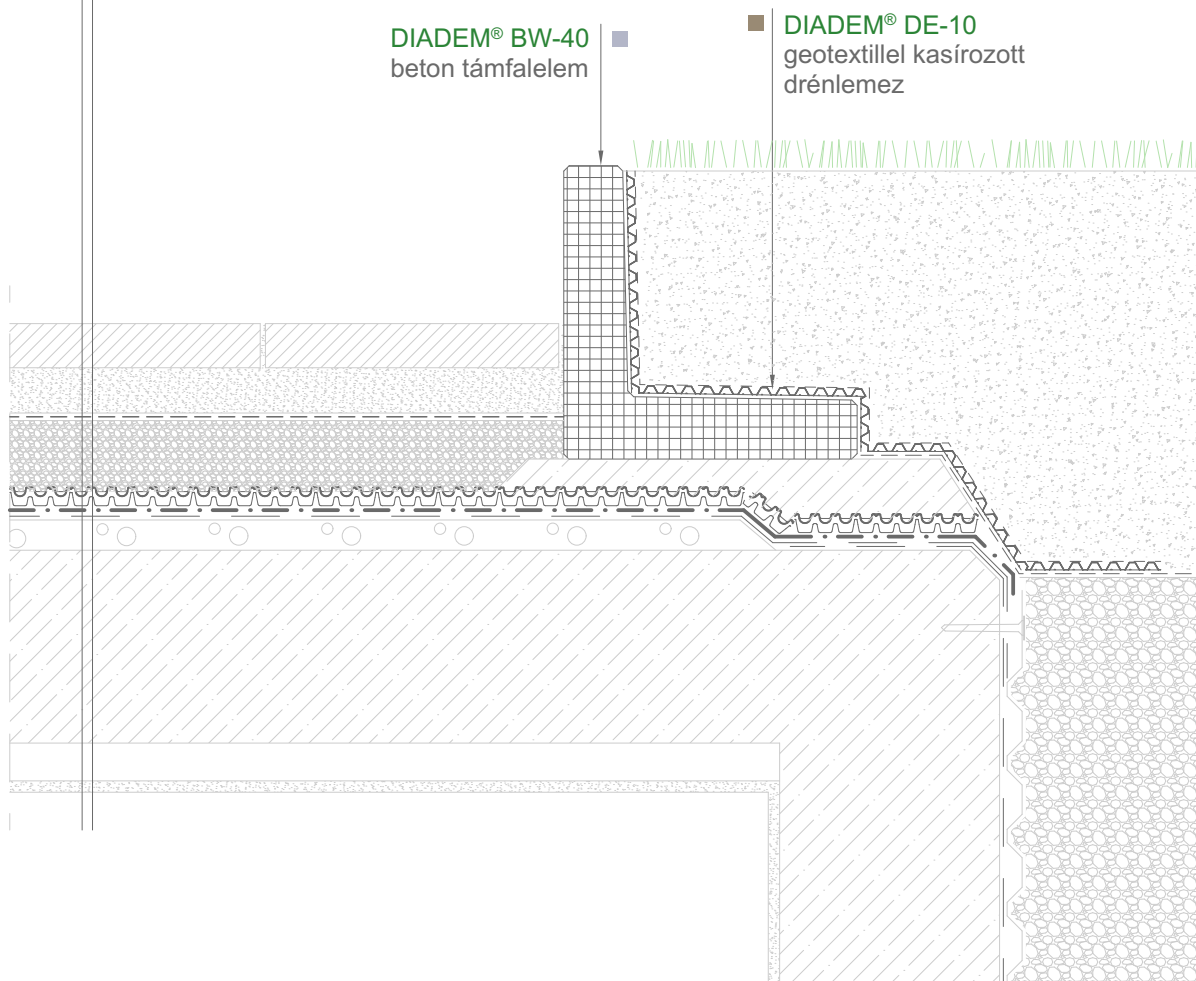

A.P.P. Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 +36 96 / 512 910
 info@diadem.com
 www.diadem.com

DIADEM 750®
 egyenes rétegrendű, burkolt tető gyalogos
 forgalomra
 KERT CSATLAKOZÁS

dátum: 2025

rajzsám:
 750_15