



DiaDrain-60H

Esővízmegetartó- és felületszivárgó lemez
310233



ELŐNYÖK

- Magas eső- és öntözővíz-visszatartás \Rightarrow mintegy 30,5 l / m² víztároló kapacitás
- Növelt felfekvő felület \Rightarrow a vízszigetelés fokozott védelme a kedvező terheléssel-
oszlás miatt
- A gyökérszóna hosszútávon működőképes átszellőztetése \Rightarrow megnövelt diffúziós
nyílások
- Tartós és nagy nyomószilárdságú anyag (HIPS) \Rightarrow nem szükséges a lemez
vízzel történő hűtése nyári időszakban való beépítéskor
- Szűrőréteg megsüllyedésének megakadályozása \Rightarrow egyedi formatervezésű
alátámasztó kúpok
- Árasztásos öntözéshez való alkalmazhatóság \Rightarrow kb. 50 mm árasztási magasság,
a DiaDrain-60H-UP termékkel kombinálva, mint DiaDrain-120 WM esővízviszta-
tartási rendszer akár 100 mm vízszlop magassággal

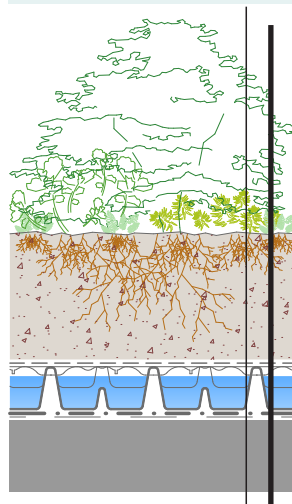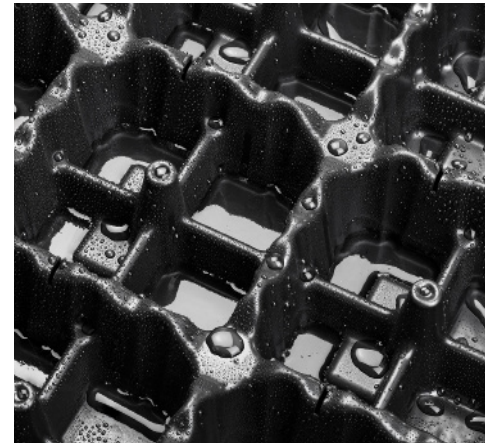

DIADEM® RÉTEGREND

- intenzív vegetáció
- intenzív ültetőközeg
- VLF-200 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-60H drénlemez
- VLS-500 védő- és vízmegetartó geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend



EN 13252

Mikrobiológiai
ellenállóképeség
EN 12225



100% újrahasznosítható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Esővízmegetartó- és lefolyáslassító lemez félintenzív- vagy intenzív tetőkertekhez, árasztásos tetőkhöz, időszakosan jármű-forgalommal terhelt burkolt felületekhez, pl. parkolókhöz.



KÍRÁSI SZÖVEG

ETA és CE jelzéssel rendelkező, kb. 60 mm magas esővízmegetartó- és lefolyáslassító drénlemez emelt ütésállóságú, újrahasznosított polisztirolból (HIPS). Alkalmos félintenzív vagy intenzív tetőkertekhez, árasztásos tetőkhöz (kb. 50 mm-es vízszintig, DiaDrain-120 WM rendszerben akár 100 mm-ig), valamint időszakosan járműforgalommal terhelt burkolt tetőfelületekhez (pl. parkolókhöz), ha a drénlemez felöltve, a szűrő geotextil fölött ágyazóréteggel kerül beépítésre. Körbefutó átlapolásával, vízmegetartó és lefolyáskésleltető gátstruktúrával.

Gyártmány: DIADEM® DiaDrain-60H

Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.

Weboldal: www.diaDEM.com/hu

MŰSZAKI ADATOK

Táblaméret (mm):	1940 x 940 x 60
Víztároló kapacitás (l / m ²):	30,45
Feltöltési kapacitás (l / m ²):	kb. 40
Tömeg (kg / m ²):	2,2
Nyomószilárdság üresen (kN / m ²):	122 (± 10%)
Anyag:	emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirol (HIPS)
Vízvezető képesség DIN EN ISO 12958 szerint (l / m ² s):	1% lejtésnél: 1,12 • 5%-nál: 2,42 • 10%-nál: 3,53 (± 5%)
Tárolás:	fektetve, UV-sugárzástól védve
Beépítés:	ütköztetve, fektetést követően azonnal takarva



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diaDEM.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diaDEM.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diaDEM.com

