


# DiaDrain-25H-UP



Zweiseitig perforierte Drainplatte  
310225

## VORTEILE

- Unteren und oberen wasserabführende Öffnungen  $\Rightarrow$  schnelles Wasserabfuhr von dem Oberbau bei unnötig zurückhaltendem Wasser
- Herausragende Anläufe, ungehindertes Wasserabfuhr auf der unteren Ebene der Drainplatte
- Minimaler Überlappungsverlust  $\Rightarrow$  günstige Verlegekosten
- Erhöhte Auflagefläche  $\Rightarrow$  verringerte punktuelle Belastung auf der Dichtungsebene

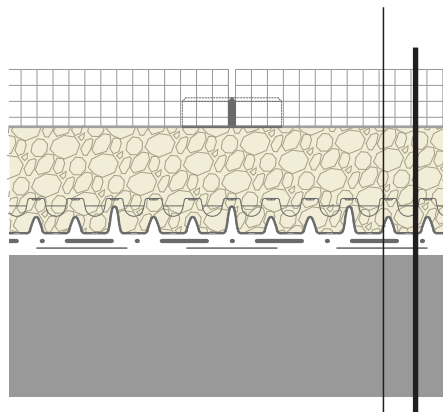

## DIADEM® RÉTEGREND

- Plattenbelege
- FKU-5 Fugenkreuz
- Splittbett, min. 3,0 cm
- DiaDrain-25H-UP perforierte Drainplatte
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

## ANWENDUNG

DiaDrain-25H-UP leitet das im Beschichtungsaufbau auftretendes Wasser durch die unteren und oberen wasserabführenden Öffnungen auf die untere Ebene der Drainplatten, von dort aus kann es dank der herausragenden Anlaufstruktur ungehindert zu den Dachabflusskanälen fließen. Einsatz wird bei Stellen empfohlen, wo Wasserrückhaltung unnötig ist; für begehbare Verkehrsflächen.

## AUSSCHREIBUNG

Zweiseitig perforierte Drainplatte aus hochschlagfestes Polystyrol mit CE-Zertifizierung, Höhe 25 mm, mit unteren und oberen wasserabführenden Öffnungen, zur ungehinderten Wasserabfuhr des Beschichtungsaufbaus von gepflasterten und mit Schotter überzogenen Oberflächen auf Dächern. Wasserableitvermögen bei 2% Gefälle anhand EN ISO 12958 zertifiziert 0,52 l/m<sup>2</sup>s, anhand EN 12225 auf mikrobiologische Beständigkeit getestet.

Fabrikat: DIADEM® DiaDrain-25H-UP  
Liefernachweis: A.P.P. Kft.  
Webseite: [www.diadem.com/de](http://www.diadem.com/de)



Mikrobiologische  
Beständigkeit  
EN12225



## TECHNISCHE DATEN

Plattenabmessung (mm):	2020 × 1100 × 25
Flächengewicht (kg / m <sup>2</sup> ):	1,36
Wasserableitvermögen nach DIN EN ISO 12958 (l / m <sup>2</sup> s):	bei 2% : 0,52 • bei 3%: 0,61 • bei 5%: 0,81 (±5%)
Druckfestigkeit ungefüllt (kN/m <sup>2</sup> ):	510 (±10%)
Material:	Hochschlagfestes Recycling-Polystyrol (HIPS)
Überlappungsverlust:	< 4%
Lagerung:	liegend lagern, bei Langzeitlagerung UV-geschützt
Einbau:	nebeneinander oder überlappend



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com) • [www.diadem.com/hu](http://www.diadem.com/hu)

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com) • [www.diadem.com/de](http://www.diadem.com/de)

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com) • [www.diadem.com](http://www.diadem.com)

