



DiaDrain-25H-UP

Kétoldalt perforált drénlemez
310225



ELŐNYÖK

- Alsó és felső vízvezető nyílások ⇒ gyorsabb vízvezetés a felépítményben hirtelen megjelenő többletvíz esetén
- Kiemelt vállak ⇒ akadálytalan vízvezetés a drénlemez alsó síkján
- Elhanyagolható átlapolási veszteség ⇒ gazdaságos beépítés
- Növelt felfekvő felület ⇒ csökkentett pontszerű terhelés

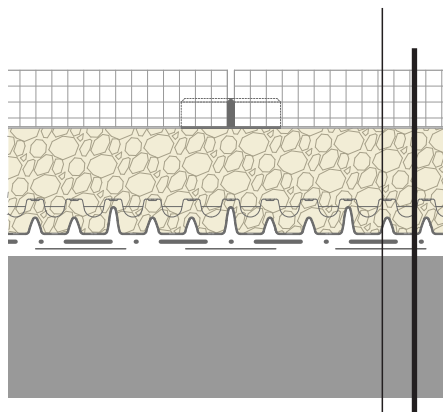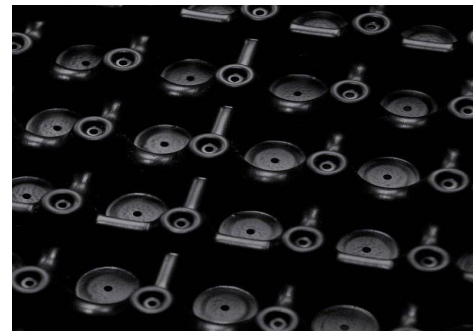

DIADEM® RÉTEGREND

- lapburkolat
- FKU-5 fugakereszt
- zúzalékágy, min. 3,0 cm
- DiaDrain-25H-UP perforált drénlemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A DiaDrain-25H-UP a rétegfelépítményben megjelenő vizet az alsó és felső vízvezető nyílásokon keresztül vezeti el a drénlemez alsó síkjába, majd onnan, a kiemelt vállstruktúrának köszönhetően akadálytalanul áramolhat a tetőösszefolyókhoz. Alkalmazása azokon a területeken ajánlott, ahol nincs szükség vízmegtartásra; gyalogosforgalommal terhelt burkolt felületekhez.

KÍRÁSI SZÖVEG

CE jelöléssel rendelkező, kétoldalon perforált vízvezető- és lefolyáslassító drénlemez emelt ütésállóságú polisztirolból, magasság 25 mm, alsó és felső vízvezető nyílásokkal, födémen elhelyezett burkolt felületek és kavicsolt tetők rétegrendjének akadálytalan vízvezetéséhez. Vízvezető képesség 2%-os lejtésnél EN ISO 12958 alapján vizsgálva 0,52 l / m²s, EN 12225 alapján mikrobiológiai ellenállóságra tesztelt.

Gyártmány: DIADEM® DiaDrain-25H-UP
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com/hu



Mikrobiológiai
ellenállóképesség
EN 12225



100% újrahasznosítható

MŰSZAKI ADATOK

Táblaméret (mm):	2020 × 1100 × 25
Felülettömeg (kg / m ²):	1,36
Vízáramlási kapacitás EN ISO 12958 szerint (l / m ² s):	2% lejtésnél: 0,52 • 3% lejtésnél: 0,61 • 5% lejtésnél: 0,81 (±5%)
Nyomószilárdság töltetlenül (kN/m ²):	510 (±10%)
Anyag:	emelt ütésállóságú polisztirol (HIPS)
Átlapolási veszteség:	< 4%
Tárolás:	fektetve, hosszabb tárolás esetén UV-sugárzástól védve
Beépítés:	egymás mellé vagy átlapolva



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

