


DiaMassive-25H

Drénlemez rétegrenddel burkolt magas terhelésnek kitett felületekhez
310246



ELŐNYÖK

- Kiemelkedően nagy nyomószilárdság \Rightarrow nehézgépjárművek (34 tonnái) által használható járófelület
- Felfagyásmentes burkolhatóság
- Formastabilitás
- Gazdaságos beépítés \Rightarrow elhanyagolható átlapolási veszteség
- Környezetvédelem \Rightarrow újrahasznosított elsődleges hulladékból készült és újrahasznosítható

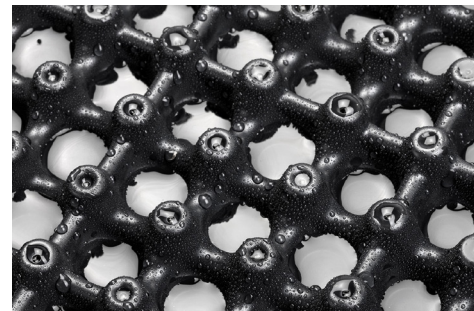

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Esővízmegtartó- és lefolyáslassító lemez járműközlekedéssel terhelt burkolt felületekhez, emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirolból (HIPS). A speciálisan kialakított gátstruktúrára biztosítja a lefolyást késleltető hatást.




EN 13252



100% újrahasznosítható

Mikrobiológiai ellenállóképesség
EN 12225

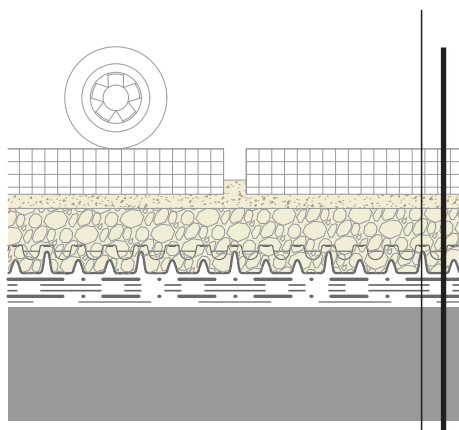

DIADEM® RÉTEGREND

- kő burkolat
- ágyazó réteg, min. 4,0 cm
- szintezett zúzalék, 4,0-5,0 cm
- zúzalékágy min. 10,0 cm
- DiaMassive-25H drénlemez kitöltve
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- GF-1000 csúsztatóréteg 2 rtg.
- VLU-500 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrendek

KÍRÁSI SZÖVEG

Nagy teherbírású (34 tonna) áramlást késleltető, vízvezető lemez emelt ütésállóságú polisztirolból, magasság 25 mm, földemen elhelyezett burkolt felületek és kavicsolt tetők rétegrendjének vízvezetéséhez. Kiváló teherbíró képességének köszönhetően alkalmas vízvezető réteggént a nehézgépjárművek számára fenntartott utak alatt. Nyomószilárdság (üresen) 1000 kN / m², vízvezető képesség 1%-os lejtésnél EN ISO 12958 alapján vizsgálva 0,35 l / mxs.

Gyártmány: DIADEM® DiaMassive-25H

Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.

Weboldal: www.diadem.com/hu

MŰSZAKI ADATOK

Táblaméret (mm):	2020 × 1100 × 25
Nyomószilárdság üresen (kN/m ²):	1000 (± 10%)
Összenyomódás 1MPa-nál (%):	10,7
Feltöltési térfogat (l/m ²):	13,5
Vízáramlási kapacitás 20 kPa, i=0,01 (l/(mxs)):	0,35 (± 5%)
Vízáramlási kapacitás 20 kPa, i=1 (l/(mxs)):	3,6 (± 5%)
Anyag:	HIPS



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

