

VORTEILE

- Seine gute Eigenschaft für die Wasserableitung verbessert die Funktion des Gründaches
- Ermöglicht die Gestaltung eines niedrigen Aufbaus
- Einfach einbaubar



ANWENDUNG


Dient zur Verbesserung der Möglichkeiten der Wasserableitung vom Gründach mit nur einer Schicht (wo es keine Drainageschicht gibt).



100% recyclable

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

- DiaMat^{PRO} Sedumteppich
- extensives Pflanzsubstrat
- SK-AL-24/60 Stichkanal (abdeckbar mit einem Filtervlies aus Geotextilie)
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

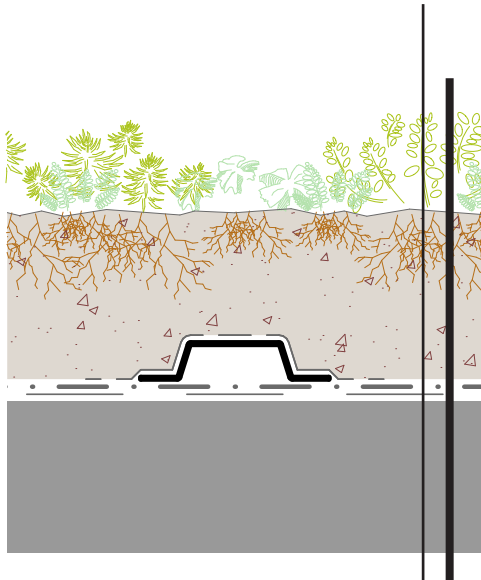

AUSSCHREIBUNG

Perforierter Drainagekanal aus Aluminium für die fachgerechte Wasserableitung von Gründächern mit einer Schicht und von einer Oberfläche mit einem Belag und ohne Drainageplatte, mit Anschluss für ein Drainagerohr D52 mm. Abmaße: 200 × 12,45 × 2,41 cm (L × B × H); Masse: 0,94 kg/Stück; 0,47 kg/lfm.

Fabrikat: DIADEM® SK-AL-24/60

Lieferrachweis: A.P.P. Kft.

Webseite: www.diadem.com/de

TECHNISCHE DATEN

Länge (cm):	200
Nennbreite (cm):	6
Gesamtbreite (cm):	12,45
Höhe (cm):	2,41
Entwässerungsschlitze (mm):	50x3
Entwässerungsschlitze (cm ² /fm):	97,5
Material:	Aluminium
Materialdicke (mm):	1,2
Gewicht (kg/Stk.):	0,94
Gewicht (kg/fm):	0,47



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

