


- fa teraszburkolat
- párnafa
- **DIADEM® DiaTurtle**
állítható magasságú teraszláb
- zúzalékágy, min 3,0 cm
- **DIADEM® DiaDrain-120WM** vízelvezető- és
lefolyálassító drénlemez
- **DIADEM® VLS-500**
védő- és vízmegtartó geotextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
páratechnikai réteg
további rétegrend

- **DIADEM® DiaTurtle**
állítható magasságú teraszláb

- intenzív vegetáció
- **DIADEM® SIM** intenzív ültetőközege
- **DIADEM® VLF-200** elválasztó- és szűrő geotextil
- **DIADEM® DiaDrain-40H** drénlemez
- **DIADEM® VLF-200** elválasztó- és szűrő geotextil
- zúzalékágy, min. 3,0 cm
- **DIADEM® DiaDrain-120WM**
vízelvezető- és lefolyálassító drénlemez
- **DIADEM® VLS-500**
védő- és vízmegtartó geotextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
páratechnikai réteg
további rétegrend

- **DIADEM® RDB**
íves könnyű szegélyelem

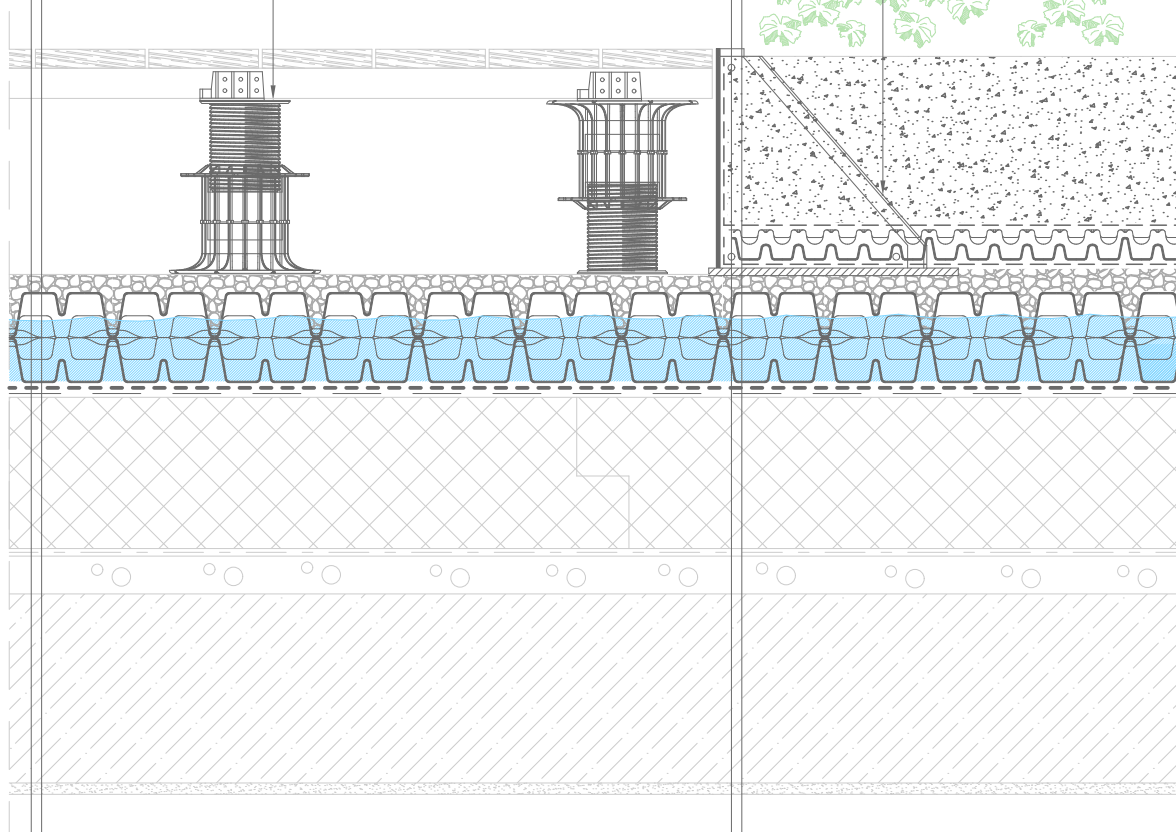

0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfelelni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



A.P.P. Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
+36 96 / 512 910
info@diadem.com
www.diadem.com

DIADEM 750®

egyenes rétegrendű, árasztásos intenzív zöldtető
és terasz

BURKOLATVÁLTÁS

dátum: 2025

rajzsám:
750_06